г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



LE40XZSF15DPRW1-E2 Индуктивный датчик

Описание

LE40XZSF15DPRW1-E2 - Индуктивный датчик производителя Lanbao.

Датчик работает по принципу демпфирования электромагнитного поля при приближении металлического объекта к чувствительной поверхности. Это приводит к срабатыванию порогового устройства и переключению выходного сигнала.

Корпус: **Прямоугольный с поворотной головкой**; материал — Пластик; со степенью защиты IP67; Способ установки: **Встраиваемый**; Рабочая температура : от -40 до 70.

Электрические характеристики: 4х проводный; DC; (10 ... 30); (NO/NC); выход — PNP; Номинальное расстояние срабатывания — 15 мм; со световой индикацией состояния.

Технические характеристики

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Бренд	Lanbao
Корпус	Прямоугольный с поворотной головкой
Материал корпуса	Пластик
Расстояние срабатывания, мм	15
Монтажное исполнение	Встраиваемый
Размер прямоугольного корпуса, мм	40x40x140
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	10 ... 30
Максимальный рабочий ток, мА	200
Количество проводов (pin)	4
Тип выходного сигнала	Дискретный
Структура выхода	PNP
Функция переключения	ИЛИ Переключающий
Температурное исполнение	Низкотемпературный
Частота переключения, Гц	300
Минимальная рабочая температура, °C	-40
Максимальная рабочая температура, °C	70
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип разъема	Штекер M12

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru


Дополнительная информация

Рисунок 1




г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

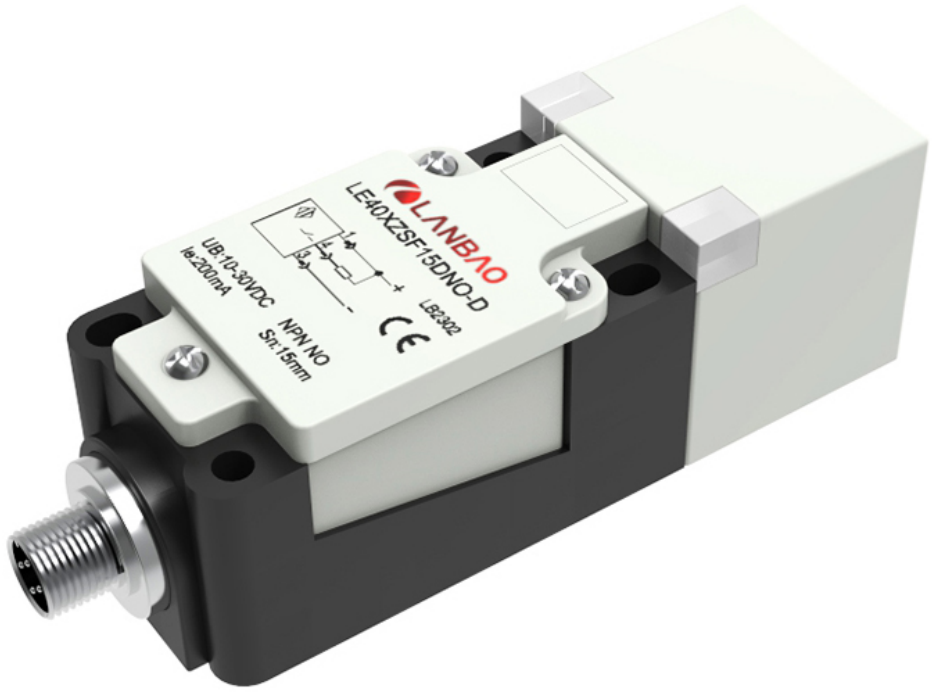

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 3

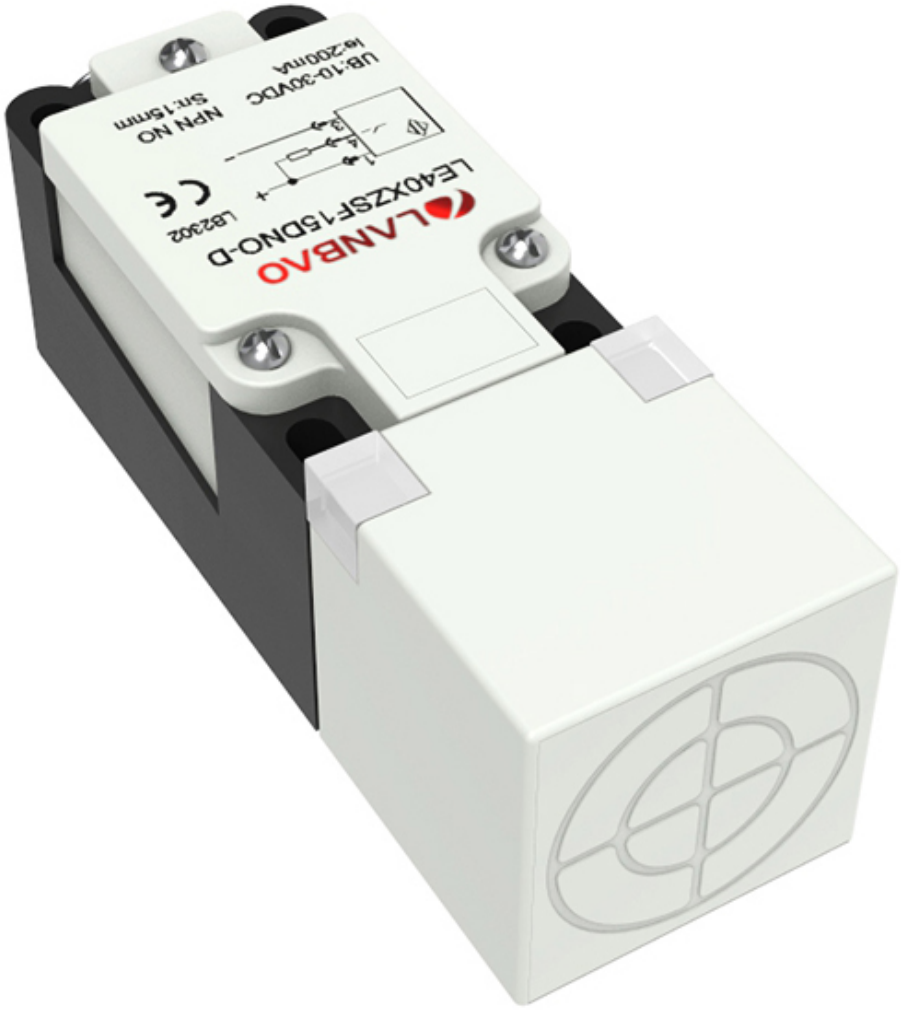

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

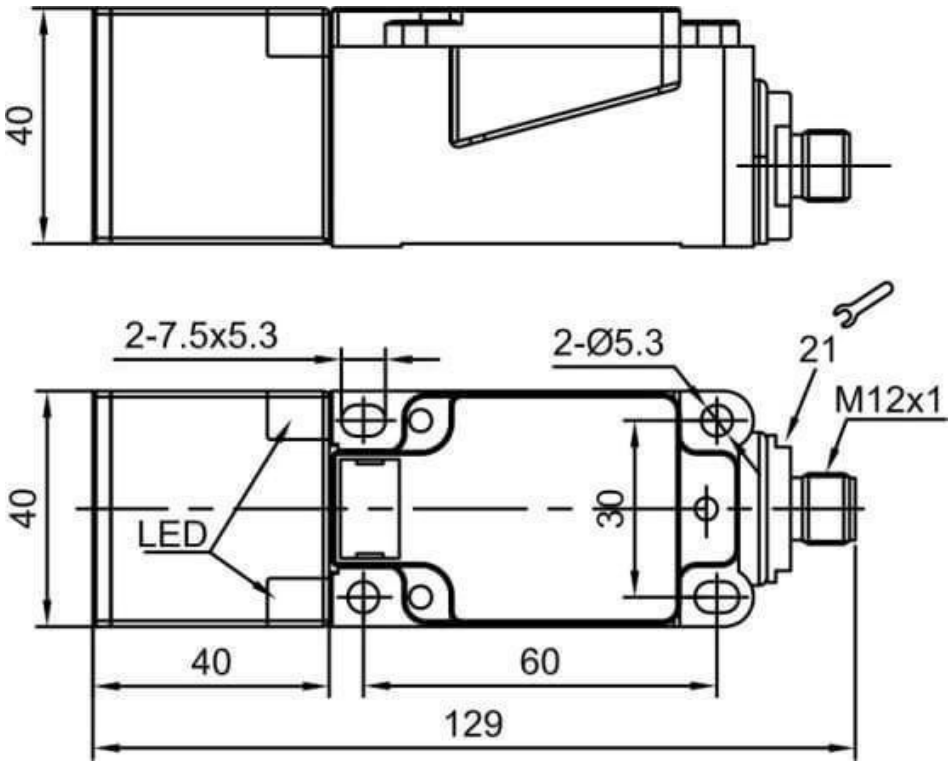


Рисунок 5

