г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# **LE80XZSF40DPO-D** Индуктивный датчик

## Описание

**LE80XZSF40DPO-D** - Индуктивный датчик производителя Lanbao.

Датчик работает по принципу демпфирования электромагнитного поля при приближении металлического объекта к чувствительной поверхности. Это приводит к срабатыванию порогового устройства и переключению выходного сигнала.

Корпус: **Прямоугольный**; материал — Пластик; со степенью защиты IP67; Способ установки: **Встраиваемый**; Рабочая температура : от -25 до 70.

Электрические характеристики: 3х проводный; DC; (10 ... 30); (NO); выход — PNP; Номинальное расстояние срабатывания — 40 мм; со световой индикацией состояния.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Корпус | Прямоугольный |
| Материал корпуса | Пластик |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Расстояние срабатывания, мм | 40 |
| Монтажное исполнение | Встраиваемый |
| Размер прямоугольного корпуса, мм | 80x40x98 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 200 |
| Количество проводов (pin) | 3 |
| Тип выходного сигнала | Дискретный |
| Структура выхода | PNP |
| Функция переключения | НО Замыкающий |
| Температурное исполнение | Общепромышленный |
| Частота переключения, Гц | 100 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Способ подключения | Клеммник |
| Степень защиты | IP67 |

## Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 1**




**Рисунок 2**



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 3**



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 4**

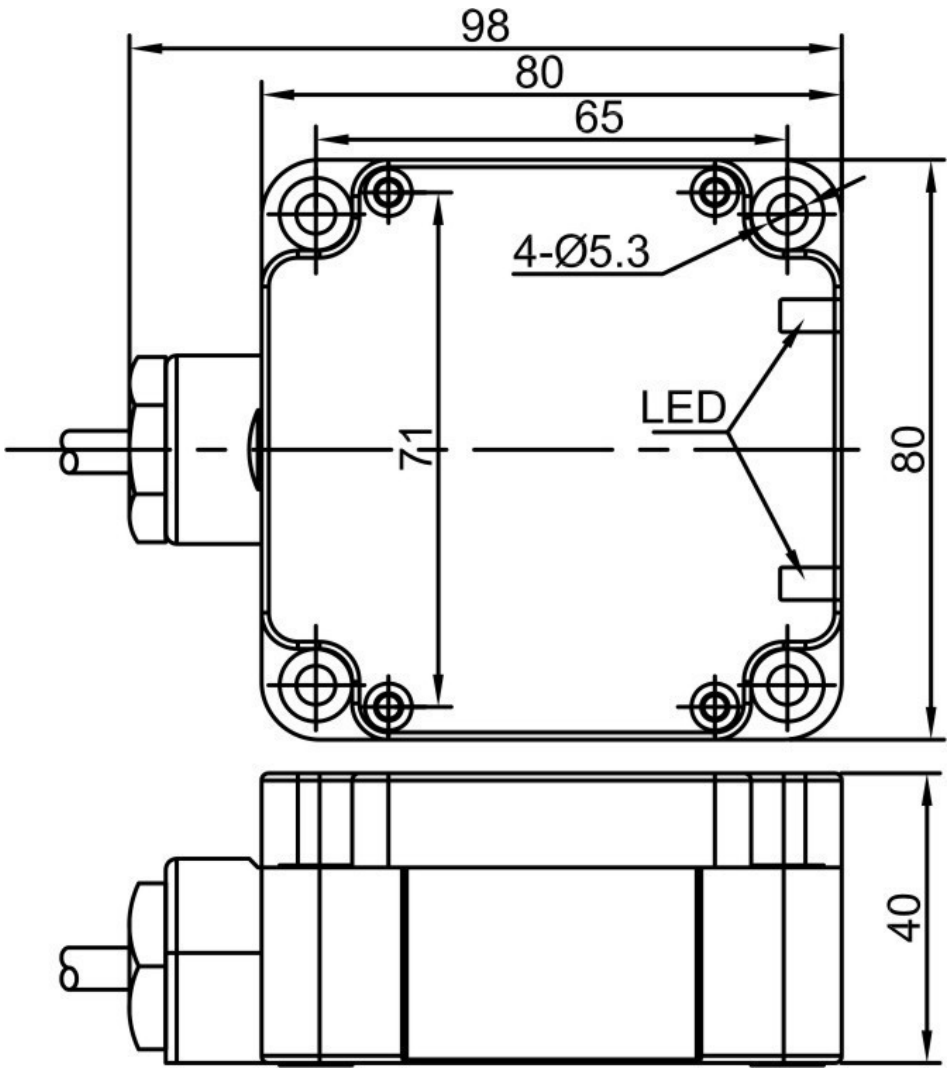
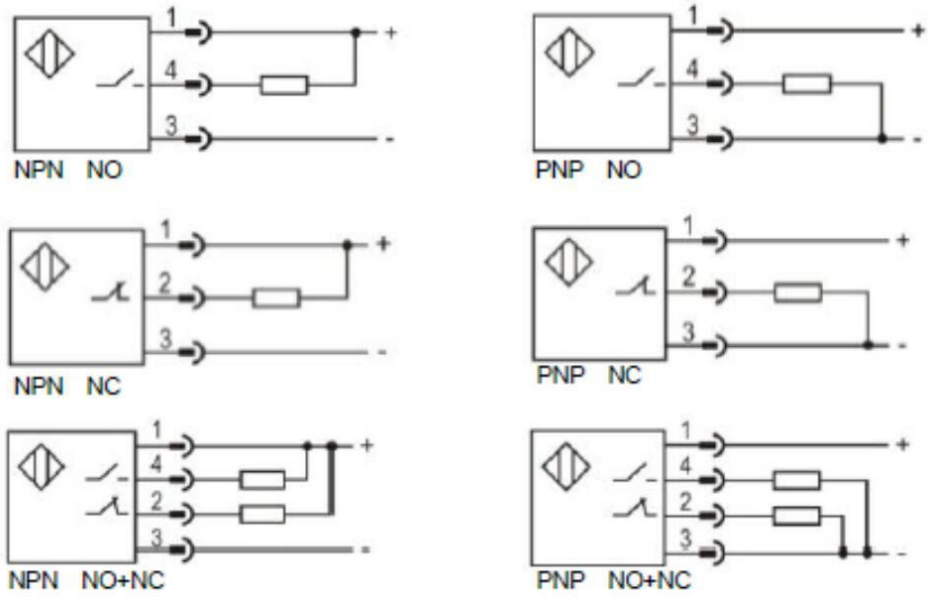


**Рисунок 5**


1
4
3
+
-
NPN NO
1
4
3
+
-
PNP NO
1
2
3
+
-
NPN NC
1
2
3
+
-
PNP NC
1
4
2
3
+
-
NPN NO+NC
1
4
2
3
+
-
PNP NO+NC