



## ESI-H40-8-2000-3-T-24

### Инкрементальный энкодер INNOCONT

#### Технические характеристики

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Бренд                                | Промситех |
| Диаметр вала, мм                     | 8         |
| Диаметр корпуса, мм                  | 40        |
| Длина кабеля, м                      | 2         |
| Максимальная рабочая температура, °C | 80        |
| Материал вала                        | Сталь     |
| Материал корпуса                     | Сталь     |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -20       |
| Напряжение питания, В                | 12 ... 24 |




|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Принцип энкодера       | Оптический      |
| Разрешение, имп/об     | 2000            |
| Способ подключения     | Кабель          |
| Степень защиты         | IP54            |
| Тип                    | Инкрементальный |
| Тип вала               | Полый           |
| Тип вывода кабеля      | Радиальный      |
| Тип выходного сигнала  | HTL             |
| Тип напряжения питания | DC              |

## Дополнительная информация

### Рисунок 1

#### Диаграмма

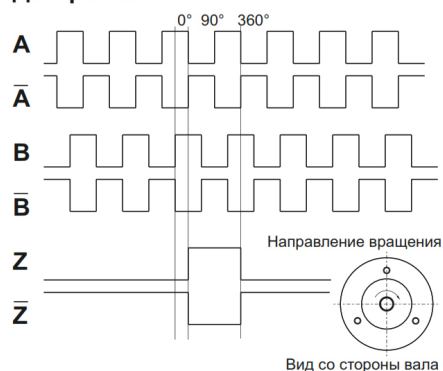

#### Электросоединение

| Функция   | Цвет провода подключения энкодера: |
|-----------|------------------------------------|
| +VDC      | Красный                            |
| GND       | Черный                             |
| A         | Белый                              |
| $\bar{A}$ | Синий                              |
| B         | Зеленый                            |
| $\bar{B}$ | Оранжевый                          |
| Z         | Желтый                             |
| $\bar{Z}$ | Коричневый                         |