Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



ПРОМСИТЕХ

ESI-H40-12-2500-3-T-24

Инкрементальный энкодер INNOCONT

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Диаметр вала, мм	12
Диаметр корпуса, мм	40
Длина кабеля, м	2
Максимальная рабочая температура, °C	80
Материал вала	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	12 ... 24


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Принцип энкодера	Оптический
Разрешение, имп/об	2500
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP54
Тип	Инкрементальный
Тип вала	Полый
Тип вывода кабеля	Радиальный
Тип выходного сигнала	HTL
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

Диаграмма

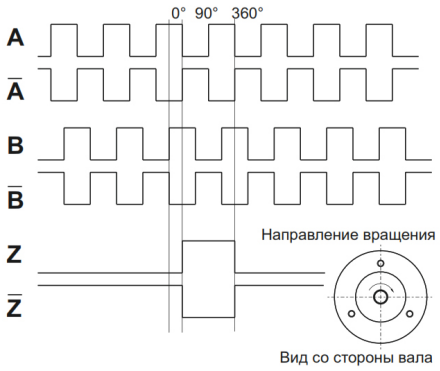

Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:
+VDC	Красный
GND	Черный
A	Белый
A`	Синий
B	Зеленый
B`	Оранжевый
Z	Желтый
Z`	Коричневый