Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




ПРОМСИТЕХ

# ESI-H40-12-100-3-T-24

## Инкрементальный энкодер INNOCONT

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Промситех |
| Диаметр вала, мм | 12 |
| Диаметр корпуса, мм | 40 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 80 |
| Материал вала | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь |
| Минимальная рабочая температура, °C | -20 |
| Напряжение питания, В | 12 ... 24 |


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Принцип энкодера | Оптический |
| Разрешение, имп/об | 100 |
| Способ подключения | Кабель |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип | Инкрементальный |
| Тип вала | Полый |
| Тип вывода кабеля | Радиальный |
| Тип выходного сигнала | HTL |
| Тип напряжения питания | DC |

## Дополнительная информация

### Рисунок 1

**Диаграмма**

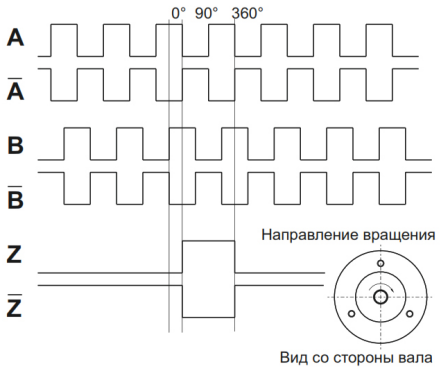


**Электросоединение**

| Функция | Цвет провода подключения энкодера: |
|---|---|
| +VDC | Красный |
| GND | Черный |
| A | Белый |
| A` | Синий |
| B | Зеленый |
| B` | Оранжевый |
| Z | Желтый |
| Z` | Коричневый |