Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



EIP 40BO 6630V2500-T2

Инкрементальный энкодер INNOCONT

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Диаметр вала, мм	6
Диаметр корпуса, мм	40
Длина кабеля, м	2
Максимальная рабочая температура, °C	85
Материал вала	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	5 ... 30


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Принцип энкодера	Оптический
Разрешение, имп/об	2500
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип	Инкрементальный
Тип вала	Выступающий (зажимной фланец)
Тип вывода кабеля	Тангенциальный
Тип выходного сигнала	TTL / HTL
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

Диаграмма

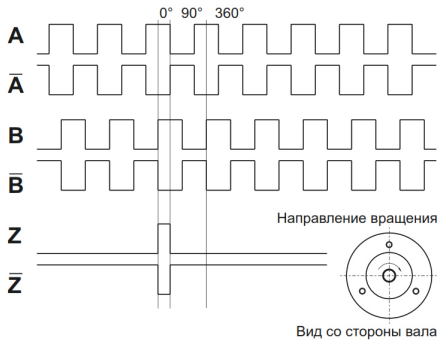

Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:
+VDC	Коричневый
GND	Белый
A	Зеленый
A`	Зелено-черный
B	Желтый
B`	Желто-черный
Z	Серый
Z`	Серо-черный
SCK*	Синий
NSS*	Сине-черный
MISO*	Оранжевый
MOSI*	Оранжево-черный

* - указанные провода являются служебными, подключению при эксплуатации не подлежат.