



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



AKUSENSE

PTE-R300P Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	1
Дальность действия, мм	3000
Длина волны, нм	623
Длина кабеля, м	2
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал излучаемой поверхности	PMMA
Материал корпуса	PBT / Стекловолокно



Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x11x20
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3


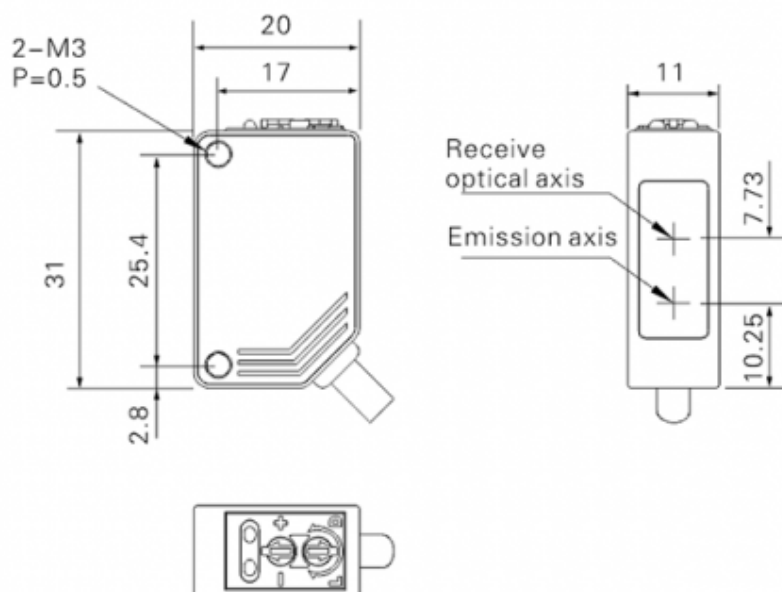


Рисунок 4

NPN Output



PNP Output

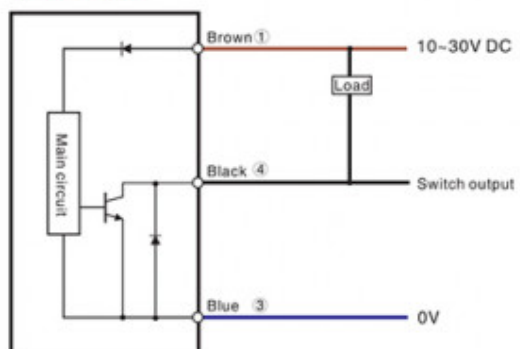