Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# **PSR-YC10DPBR** Оптический датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Дальность действия, мм | 100 |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M18x1 |
| Длина волны, нм | 660 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Корпус | Комбинированный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 65 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 100 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная рабочая температура, °C | -15 |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Особенности | Подавление заднего фона (BGS) |
| Размер прямоугольного корпуса, мм | 31x15x36,5 |
| Регулировка чувствительности | Нет |
| Спектр излучения | Красный |
| Специальное назначение | Диффузный |
| Способ подключения | Кабель |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выходного сигнала | PNP |
| Тип напряжения питания | DC |
| Функция переключения | НО или НЗ (Программируемый) |
| Частота переключения, Гц | 1000 |

## Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 1**

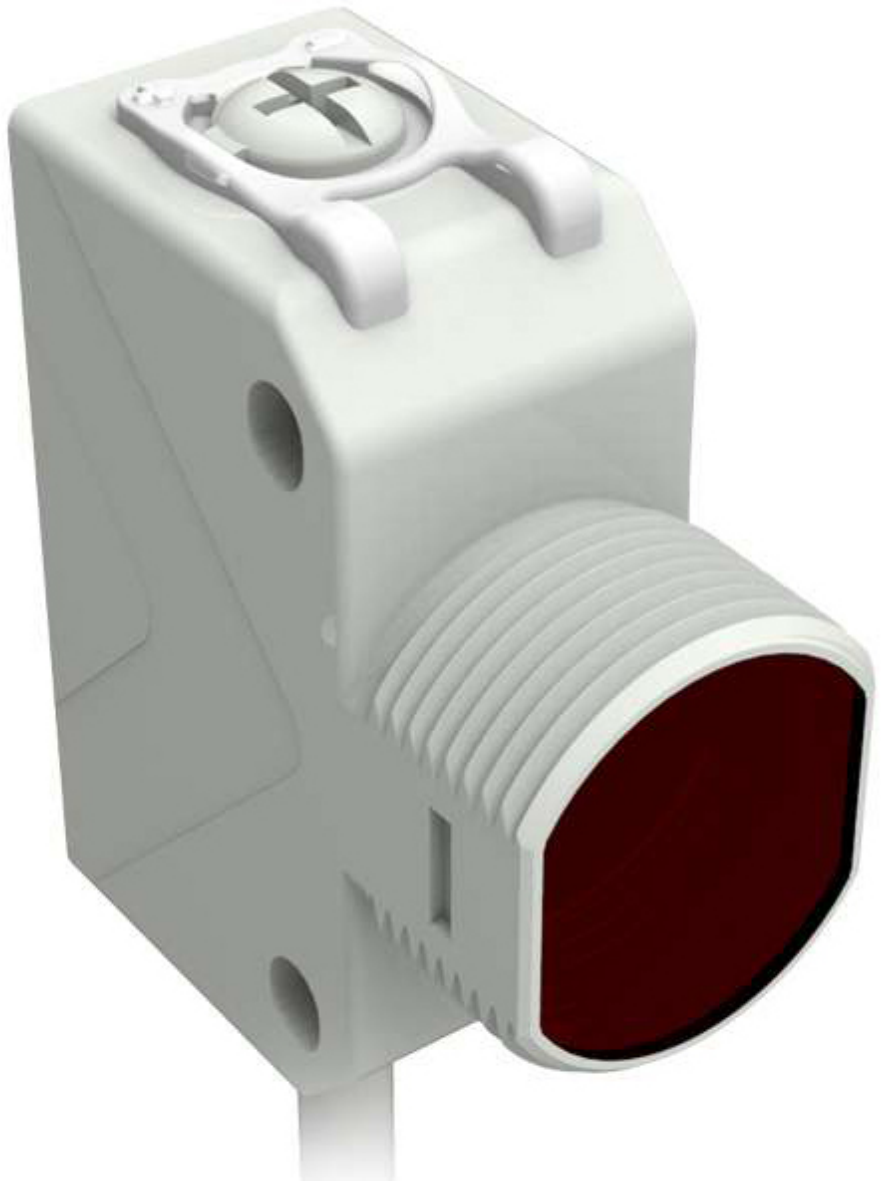


**Рисунок 2**

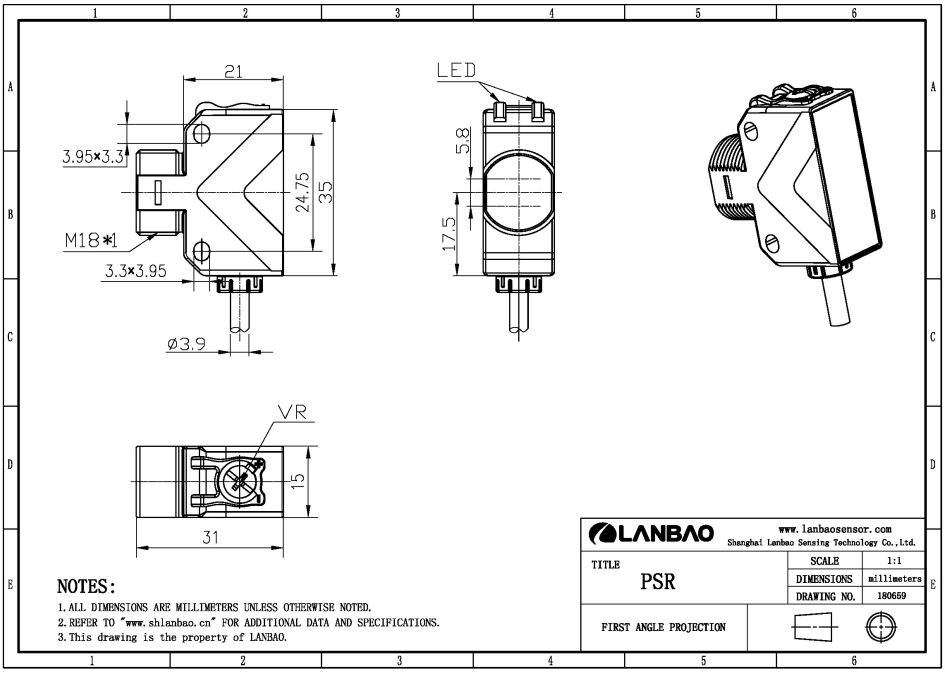

LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BU:-
BK:NPN
WH:-NC / +NO
P32705-B
IP67

**Рисунок 3**


LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BK:NPN
WH:-NC | +NO
BU:_P32705-B
IP67

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

## Рисунок 4




## Рисунок 5

