Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PSR-PM3DPBR-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	3000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	660
Индикация	Есть

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Комплексная защита	Есть
Корпус	Комбинированный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Поляризационный фильтр
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x15x36,5
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

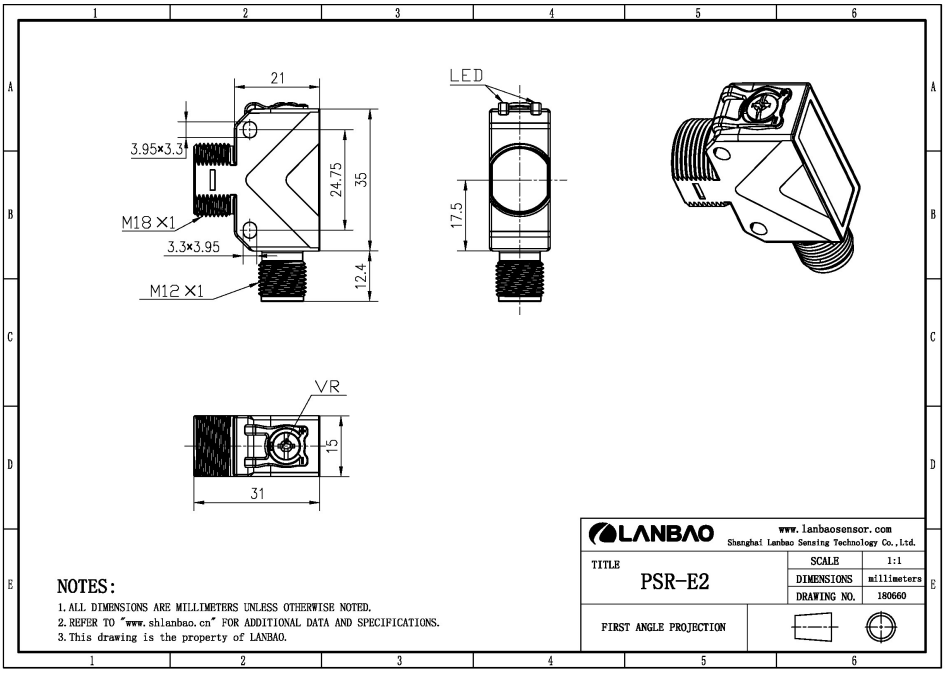


Рисунок 5

