Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PTL-PM12DPR-D Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	12000
Длина волны, нм	660
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Поляризационный фильтр
Размер прямоугольного корпуса, мм	88x25x65
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Клеммник
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



Рисунок 2



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4



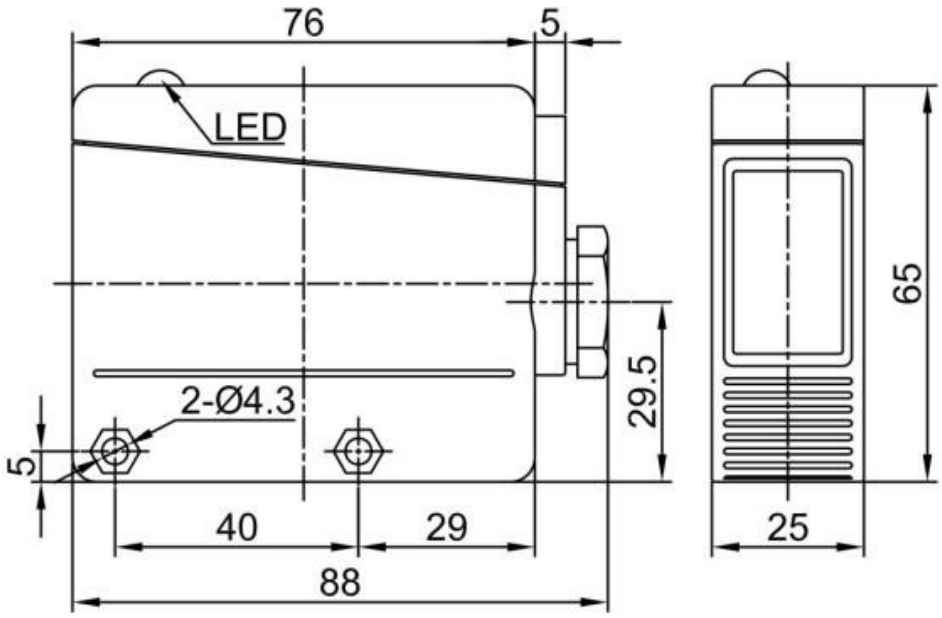


Рисунок 5

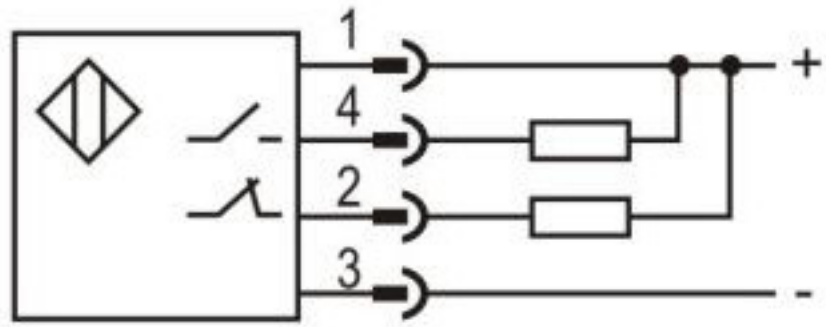

NPN NO+NC

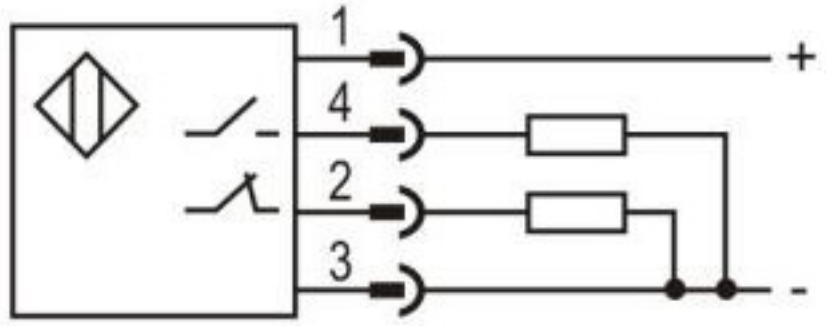

PNP NO+NC