



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Autonics

Оптический датчик Autonics **BJ15M-TDT-P**

Технические характеристики


Бренд	Autonics
Длина волны, нм	850
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	10,6x20x32



Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

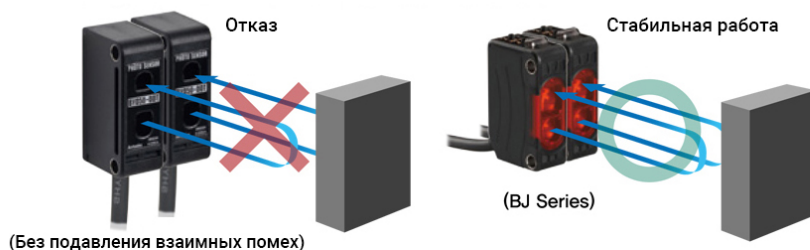

- Изменением цикла излучения датчиков, исключается влияние датчиков, расположенных поблизости.

*Для устранения помех датчиков, срабатывающих при пересечении луча и рефлекторных датчиков с функцией подавления заднего фона (BGS), возможно применение защитных экранов.

Рисунок 2



- Повышенная помехоустойчивость, благодаря использованию цифровых фильтров с алгоритмом шумоподавления

Рисунок 3



- Специальный алгоритм минимизирует влияние внешнего освещения

Рисунок 4

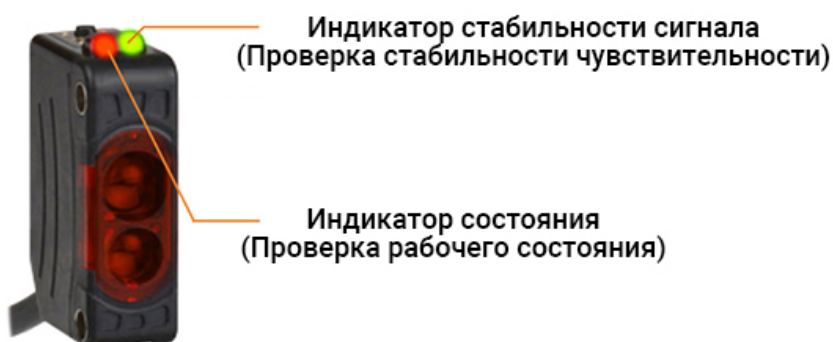


Рисунок 5



Рисунок 6



Винты М3 с моментом затяжки до 0,5 Нм