



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



Оптический датчик Lanbao **PSE-PM10DPRL**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Время отклика, мс	0,5



Дальность действия, мм	20
Длина волны, нм	650
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Класс лазера	1
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	50
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	20,7x10,6x32,5
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Рефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация

Рисунок 1

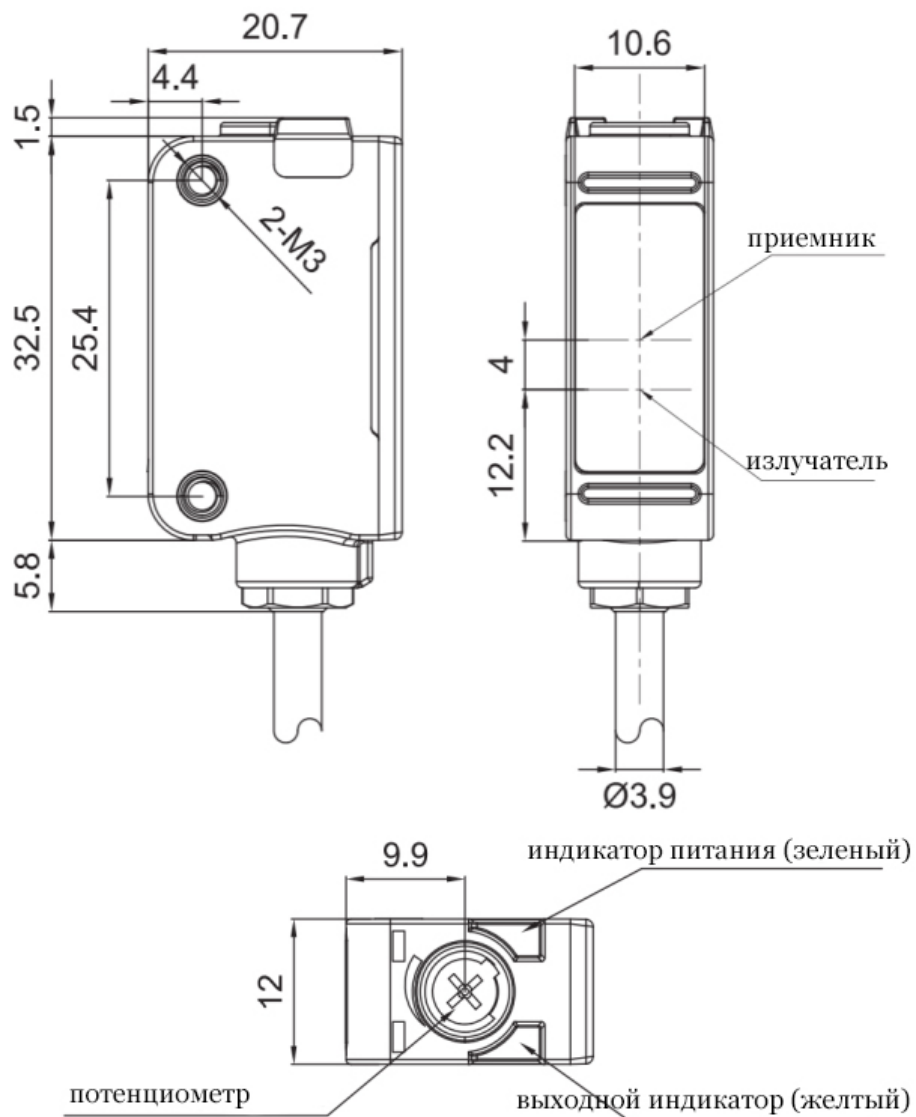


Рисунок 2

