



Оптоволоконный усилитель Lanbao **FD2-PB11R**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	50
Материал корпуса	Пластмасса
Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	72,8x9x29,4
Спектр излучения	Красный



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP54
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1






Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2

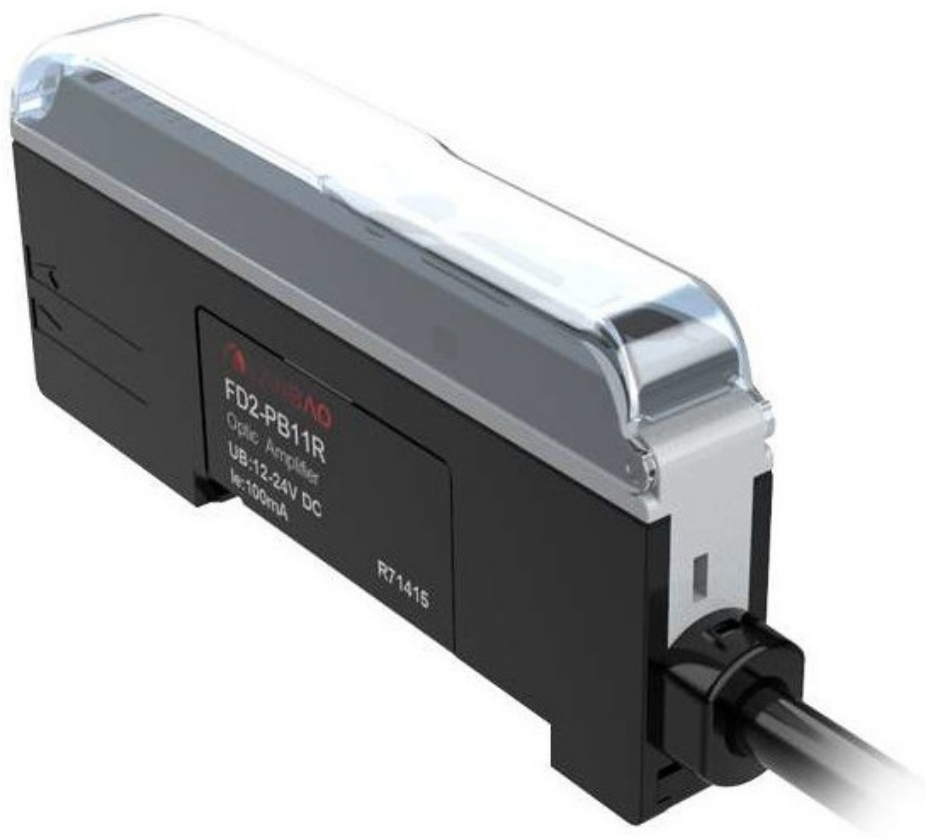



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3





Рисунок 4


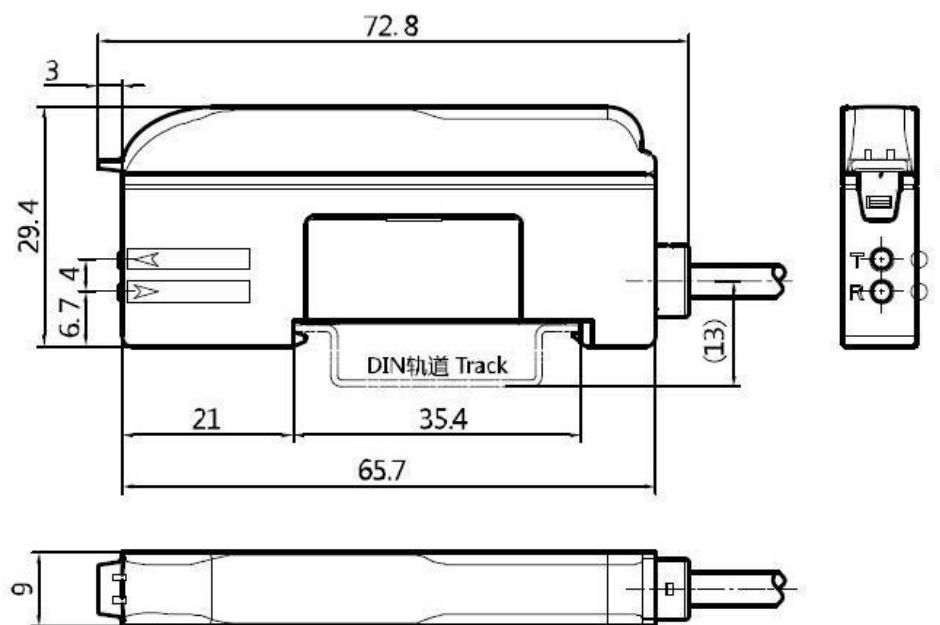


Рисунок 5

FD2-NB11R



FD2-PB11R

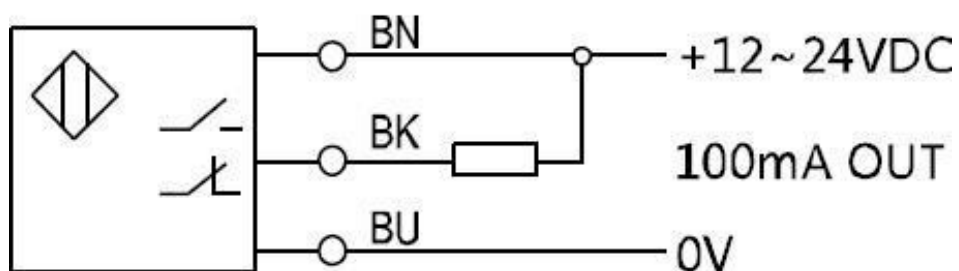