



Autonics

Оптический датчик Autonics **BJP100-BDT-P**

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Длина волны, нм	660
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	11,2x20,3x32



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

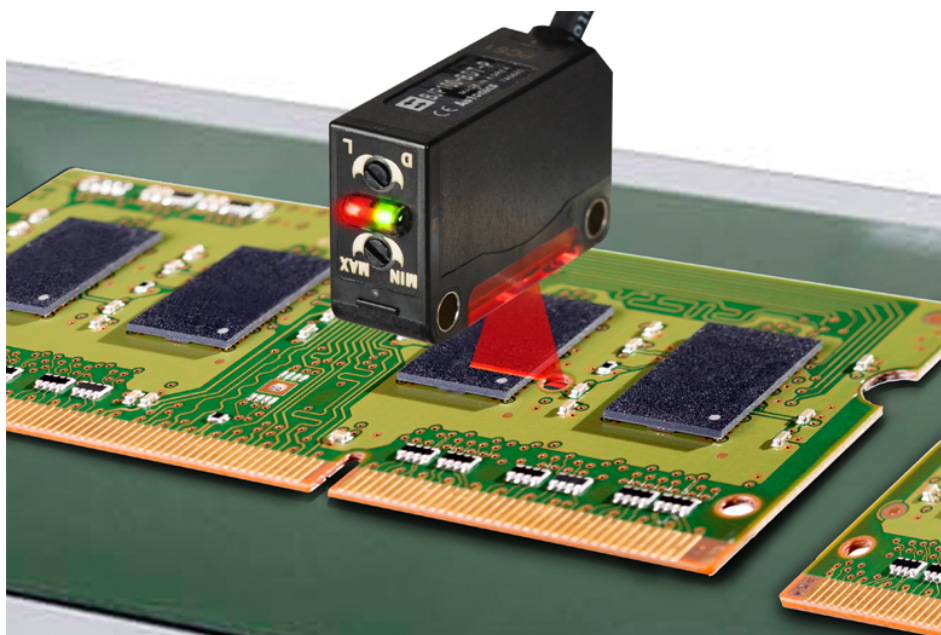


Рисунок 2

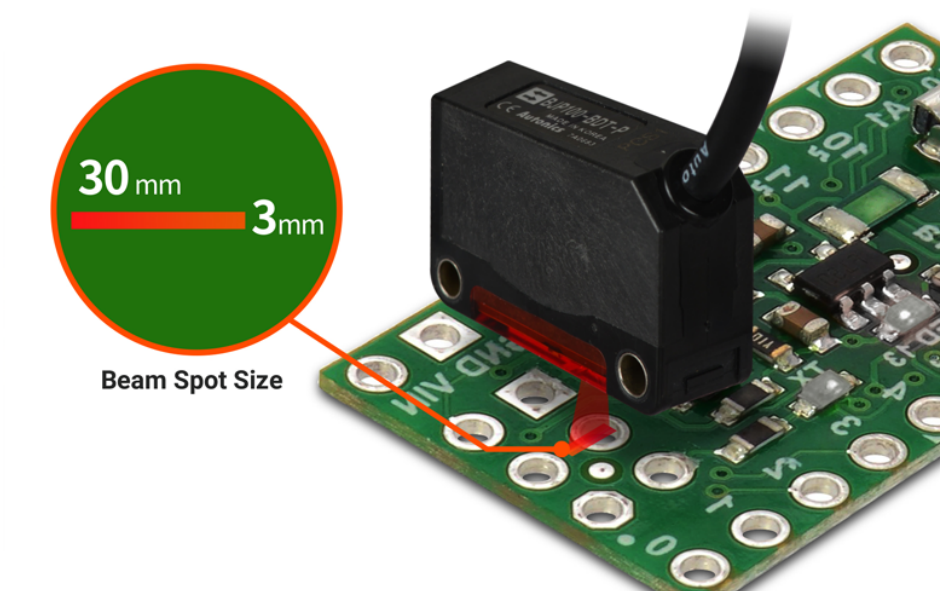


Рисунок 3

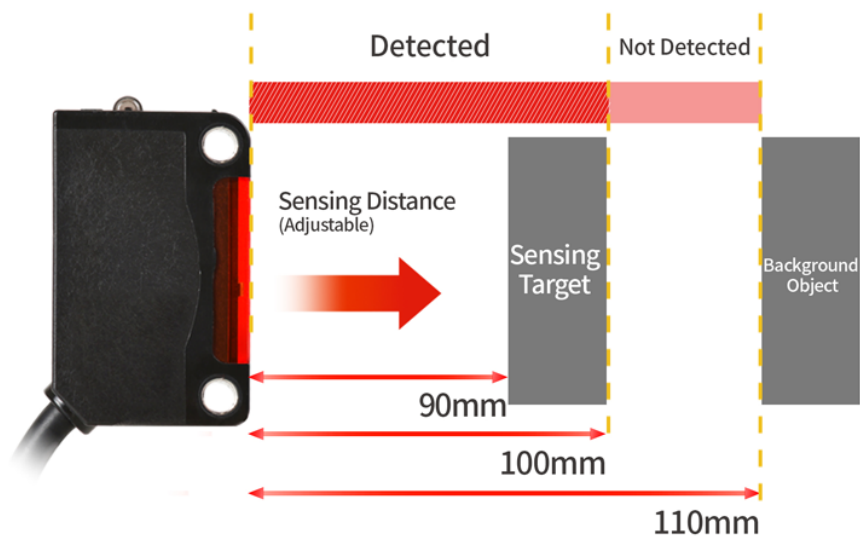


Рисунок 4


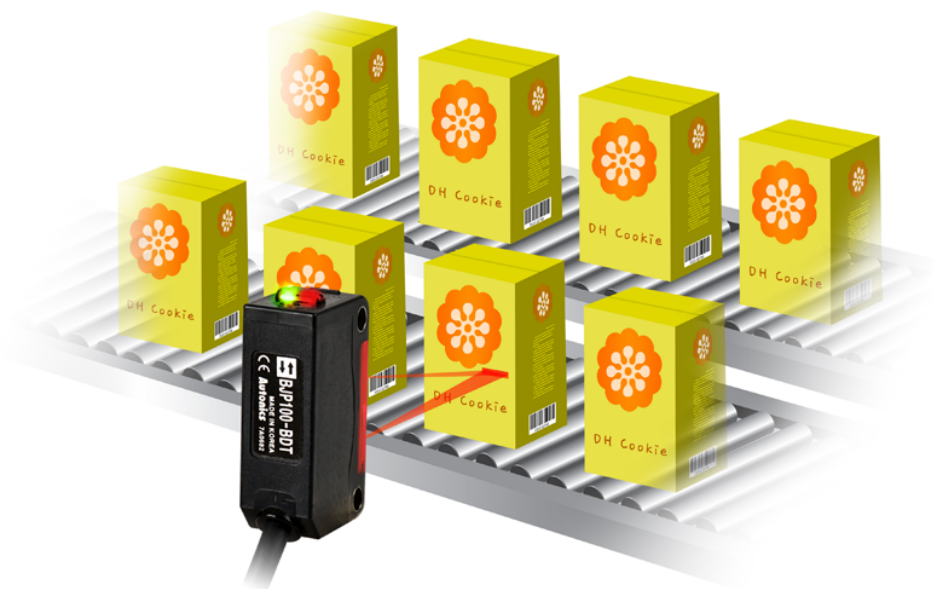


Рисунок 5



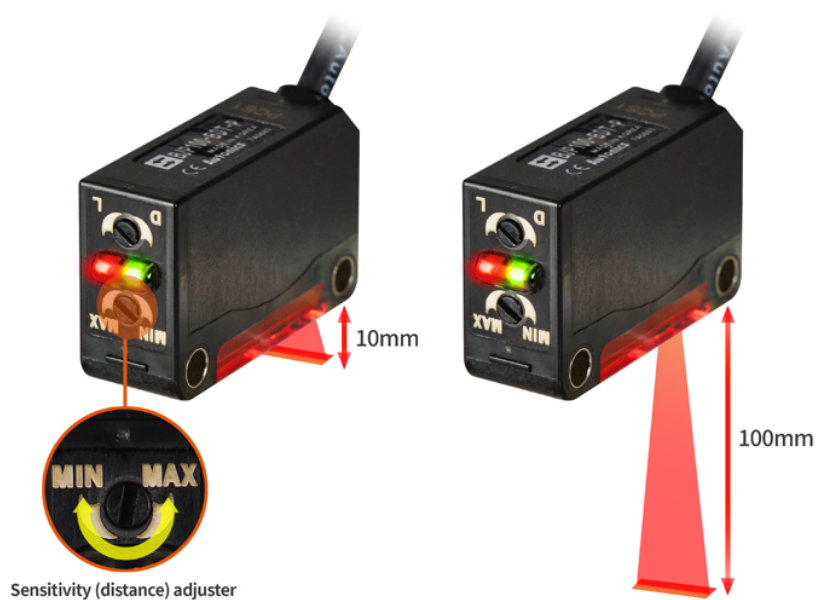

Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 6

