



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



Autonics

Оптический датчик Autonics **VJ7M-TDT-P**

Технические характеристики


Бренд	Autonics
Длина волны, нм	650
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	10,6x20x32
Регулировка чувствительности	Есть



Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

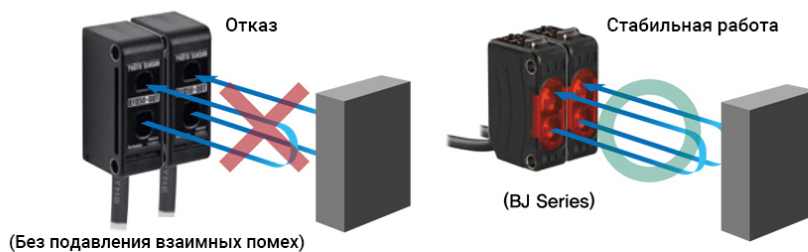

- Изменением цикла излучения датчиков, исключается влияние датчиков, расположенных поблизости.

*Для устранения помех датчиков, срабатывающих при пересечении луча и рефлекторных датчиков с функцией подавления заднего фона (BGS), возможно применение защитных экранов.

Рисунок 2



- Повышенная помехоустойчивость, благодаря использованию цифровых фильтров с алгоритмом шумоподавления

Рисунок 3



- Специальный алгоритм минимизирует влияние внешнего освещения

Рисунок 4

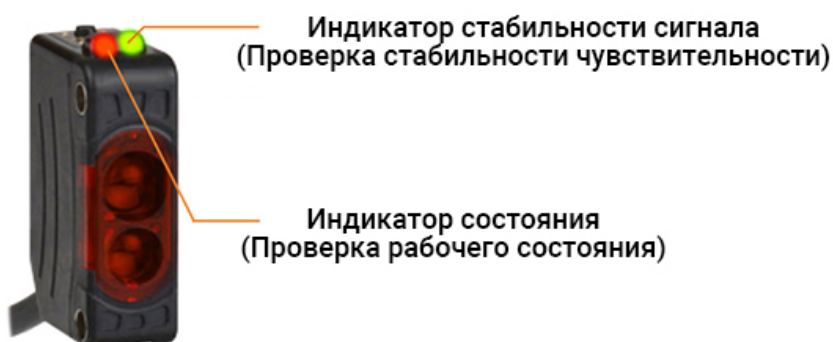


Рисунок 5



Рисунок 6



Винты М3 с моментом затяжки до 0,5 Нм