Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Autonics

Оптический датчик Autonics **BTF1M-TDTL-P**

Технические характеристики

Бренд	Autonics
Длина волны, нм	650
Длина кабеля, м	2
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	24x3,7x13

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1




г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2



Рисунок 3

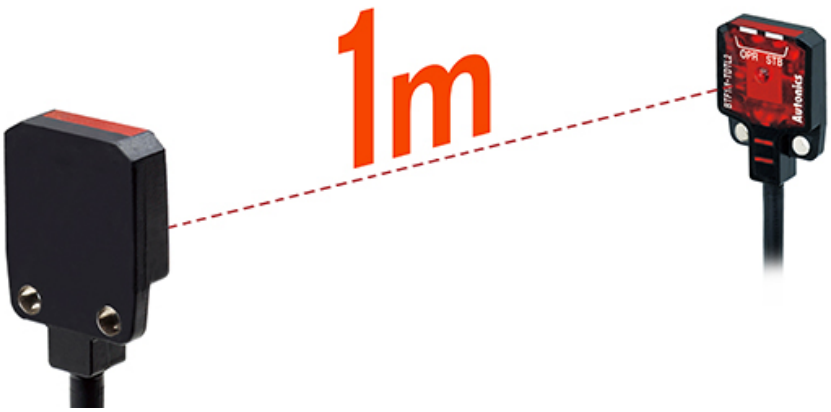

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4



Рисунок 5

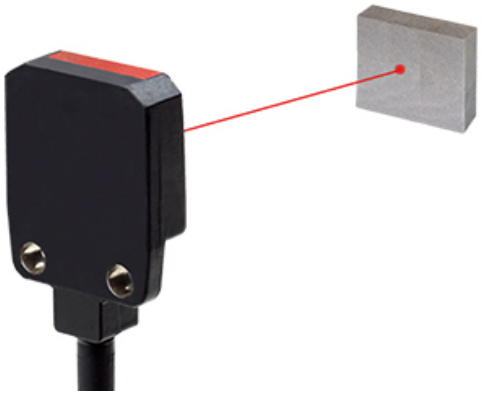


Рисунок 6

