Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



AKUSENSE

KIM07-0204NP Щелевой оптический датчик

Технические характеристики


Бренд	Akusense
Длина волны, нм	940
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал излучаемой поверхности	Алюминиевый сплав
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	12 ... 24

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Размер прямоугольного корпуса, мм	31x11x20
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Щелевой
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP / NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация

Рисунок 1

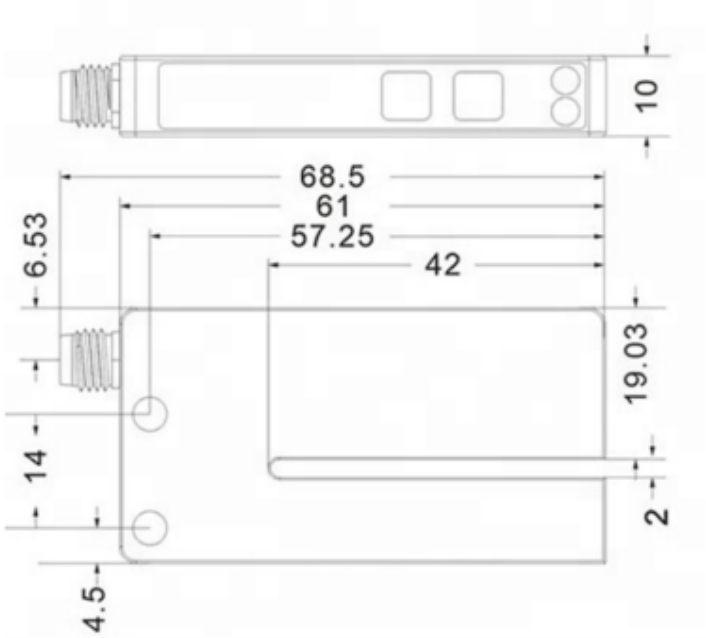

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

