Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PSS-BC40DNB Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	400
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	940
Длина цилиндрического корпуса, мм	42
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация

Рисунок 1



Рисунок 2

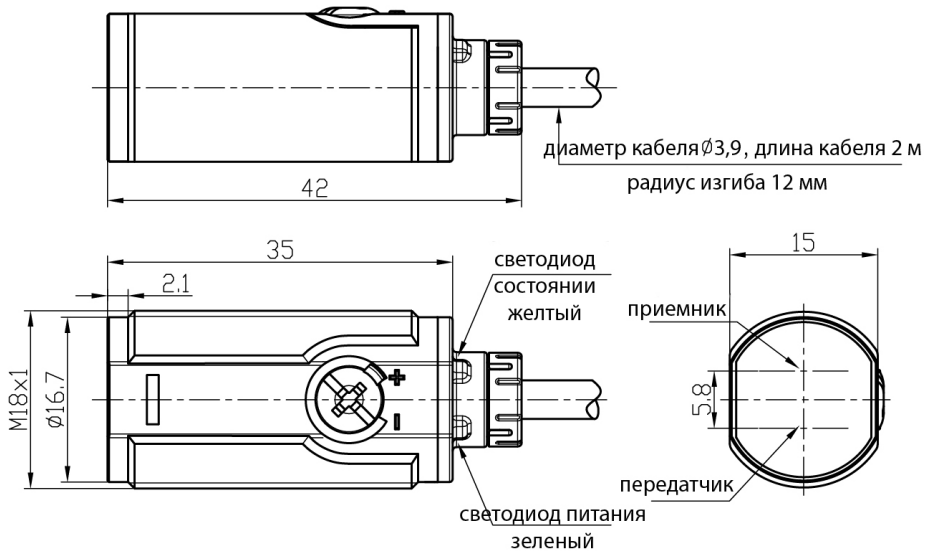
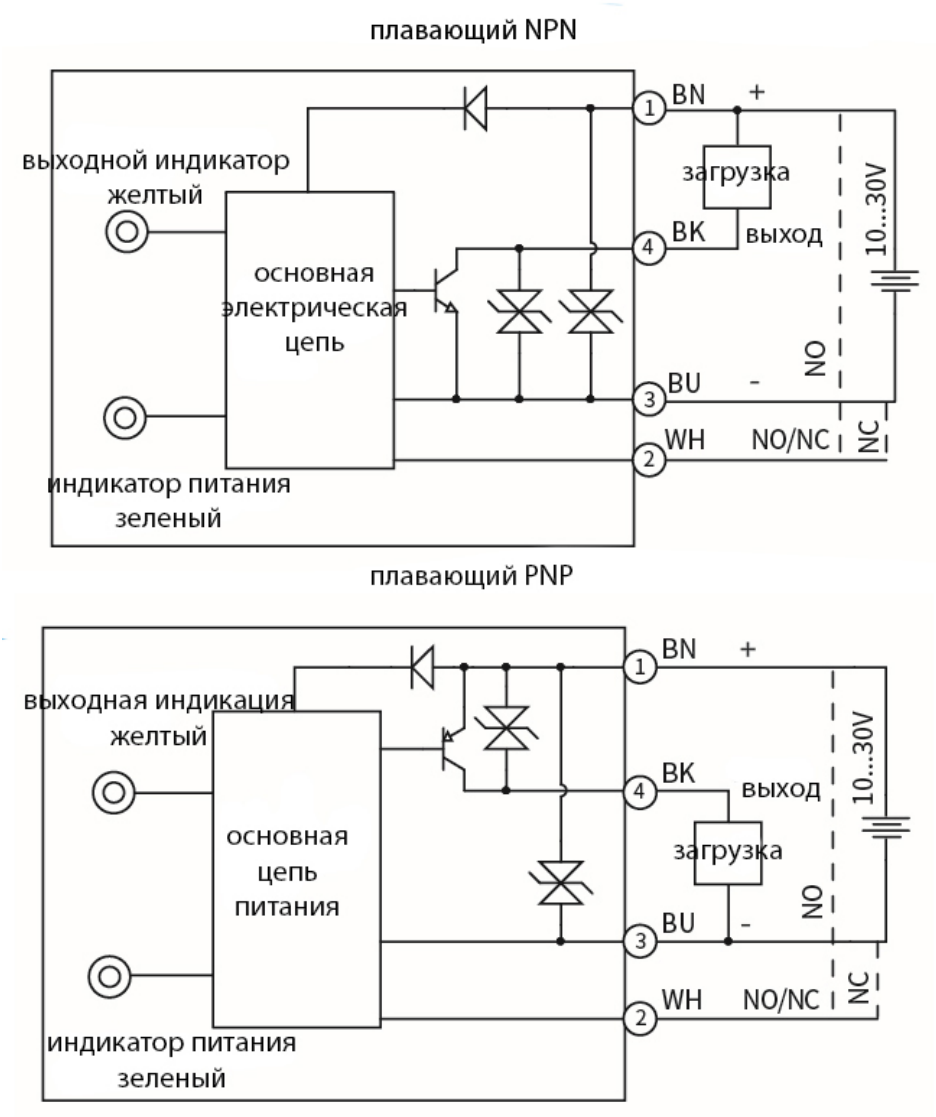


Рисунок 3


плавающий NPN
выходной индикатор
желтый
основная
электрическая
цепь
индикатор питания
зеленый
BN
+
загрузка
BK
выход
BU
-
WH
NO/NC
NO
NC
10...30V
1
4
3
2
плавающий PNP
выходная индикация
желтый
основная
цепь
питания
индикатор питания
зеленый
BN
+
BK
выход
загрузка
BU
-
WH
NO/NC
NO
NC
10...30V
1
4
3
2