Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR18-YC10DPR-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	1000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	680
Длина цилиндрического корпуса, мм	86,6
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Подавление заднего фона (BGS)
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	250

Дополнительная информация


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

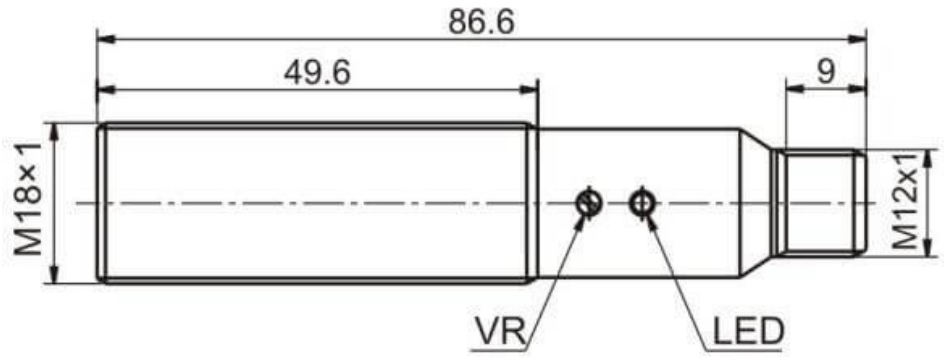


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

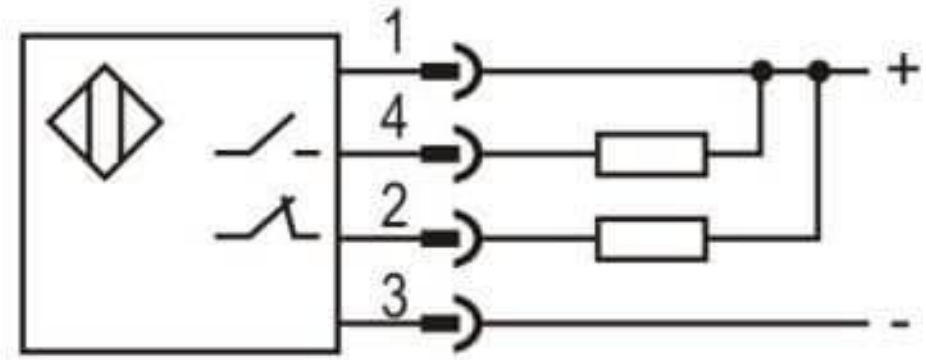

NPN NO+NC

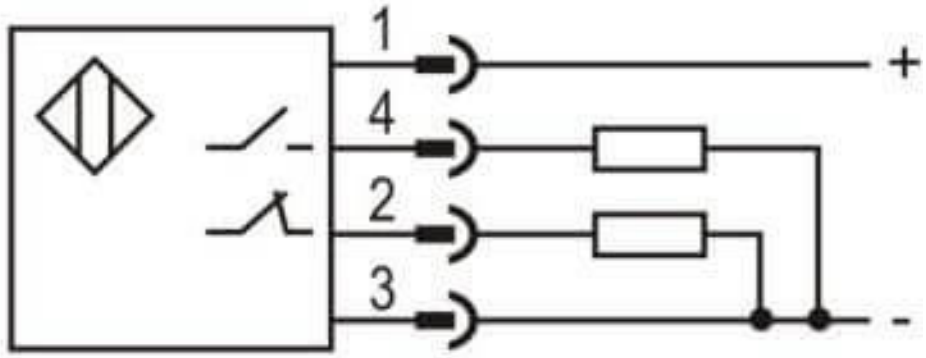

PNP NO+NC

