



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR18-YC10DPR Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	100
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	680
Длина цилиндрического корпуса, мм	73,3
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть



Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, mA	200
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Подавление заднего фона (BGS)
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	250

Дополнительная информация

Рисунок 1



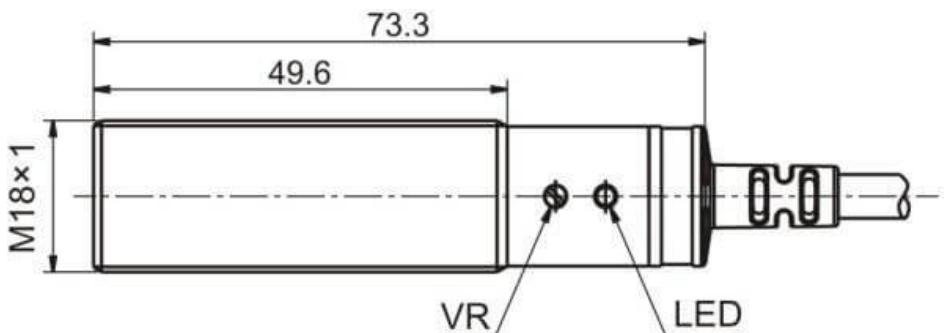


Рисунок 2

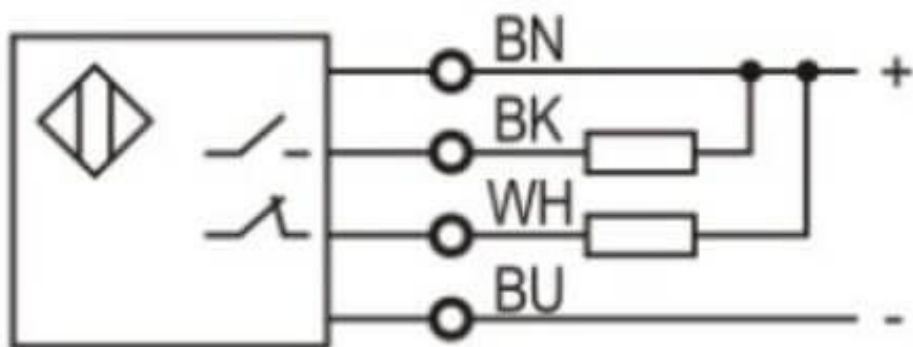

NPN NO+NC

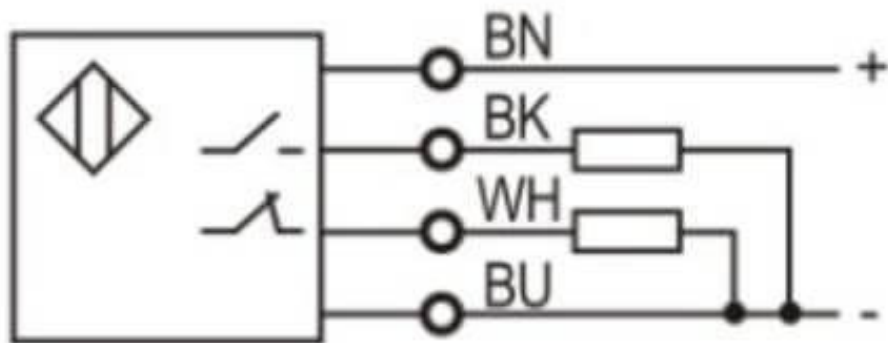

PNP NO+NC