



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR18S-TM10ATC-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	10000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880



Длина цилиндрического корпуса, мм	84,5
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Тип разъема	M12
Функция переключения	H3 Размыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



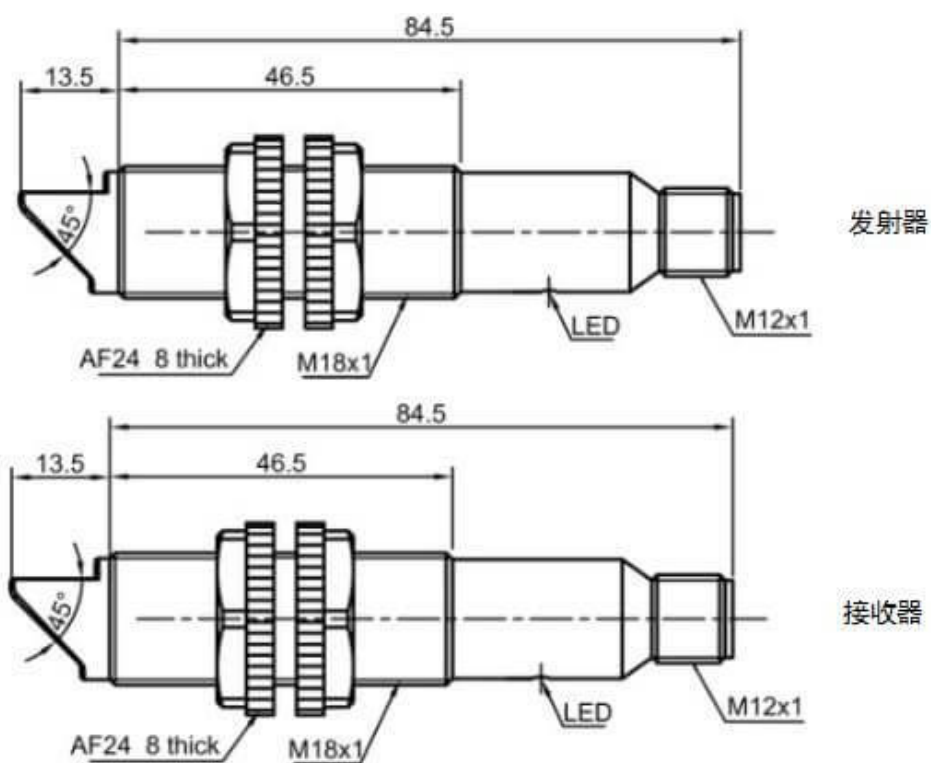



Рисунок 5

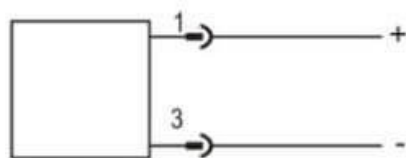

发射器

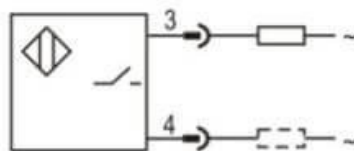

NO

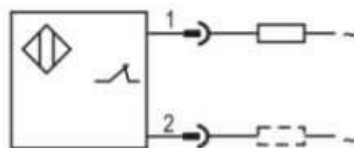

NC