



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR18S-TM10ATC Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	10000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1



Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	70
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

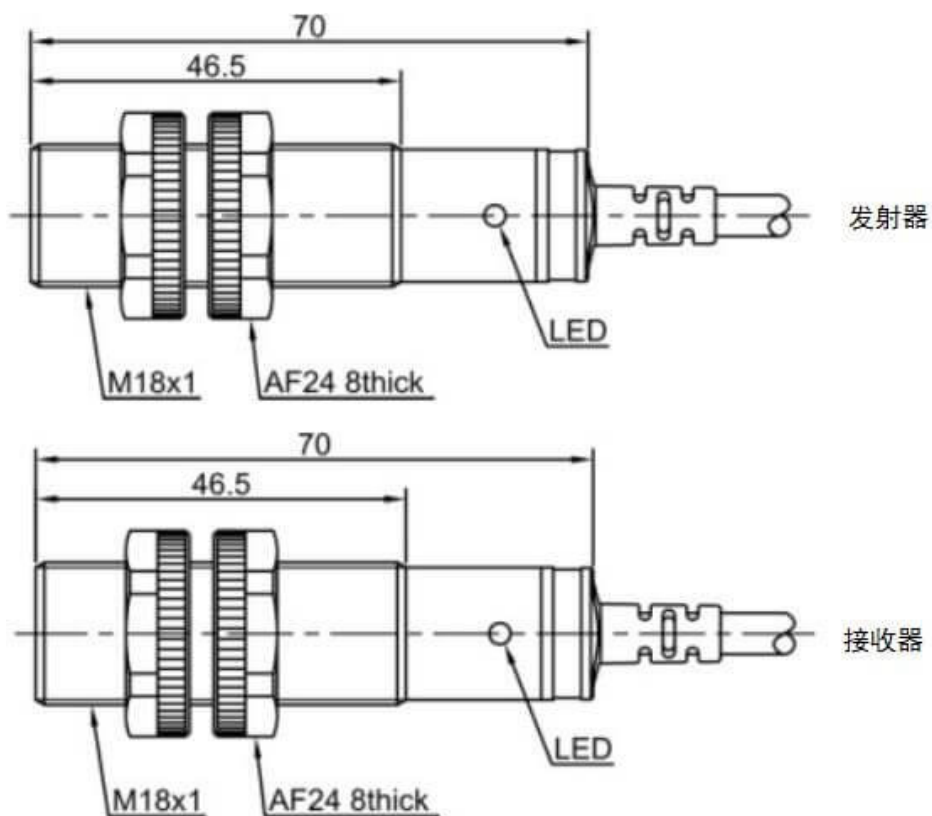


Рисунок 5

