Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30L-TM150DEB Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	150000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	99
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP / NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2



Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

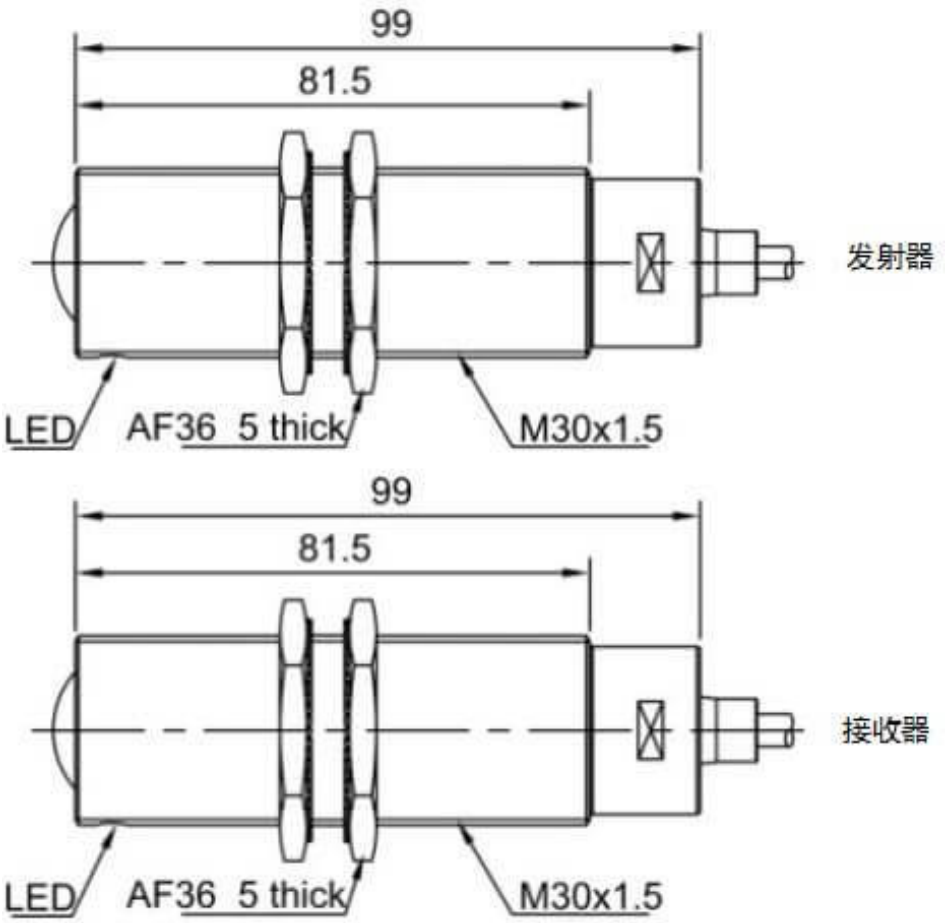


Рисунок 5

