Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR18-TM20DNR Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	20000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	53,5
Индикация	Есть

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

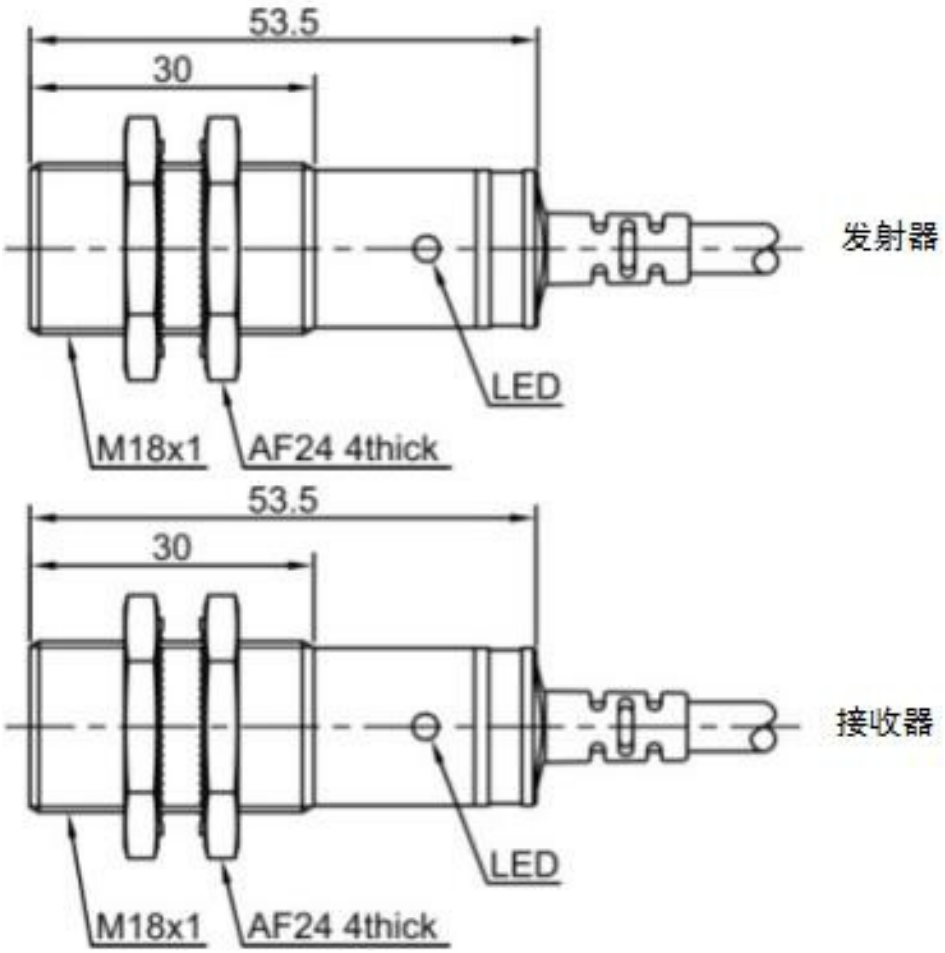
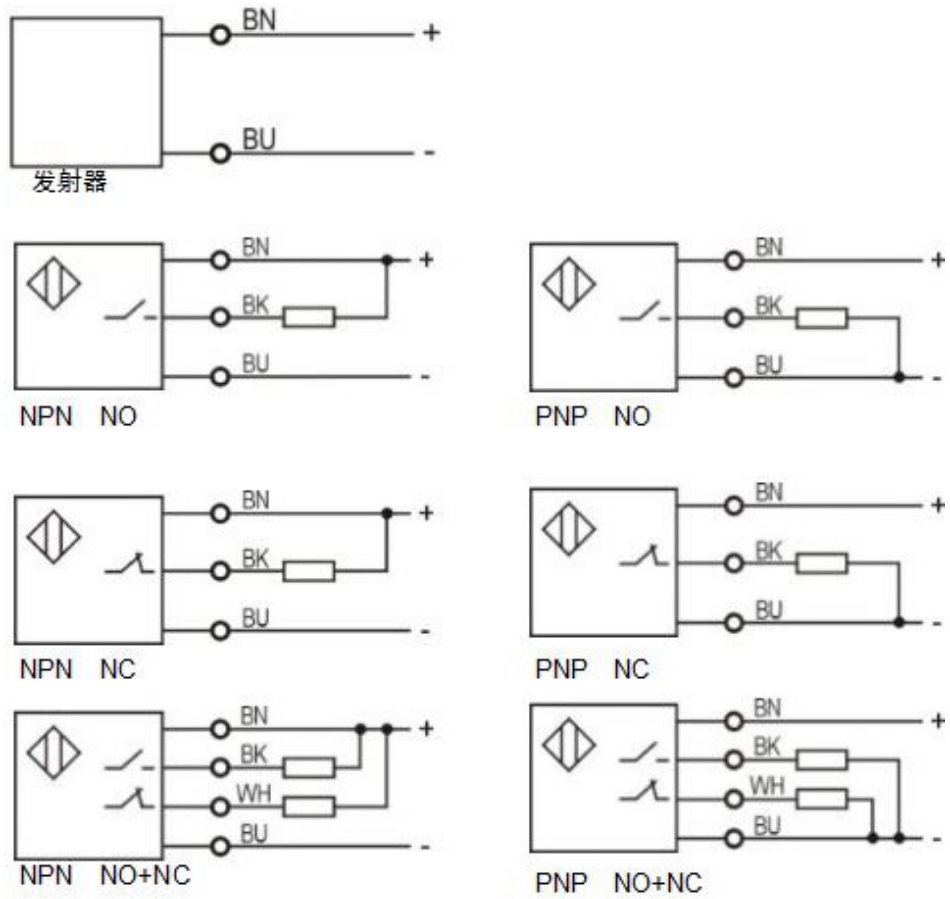


Рисунок 5


BN
+
BU
-
发射器
BN
BK
BU
+
-
NPN NO
BN
BK
BU
+
-
PNP NO
BN
BK
BU
+
-
NPN NC
BN
BK
BU
+
-
PNP NC
BN
BK
WH
BU
+
-
NPN NO+NC
BN
BK
WH
BU
+
-
PNP NO+NC