



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR12-TM5DPC-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	5000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M12x1
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	65
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Латунь



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Функция переключения	H3 Размыкающий
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1



Рисунок 2





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3



Рисунок 4


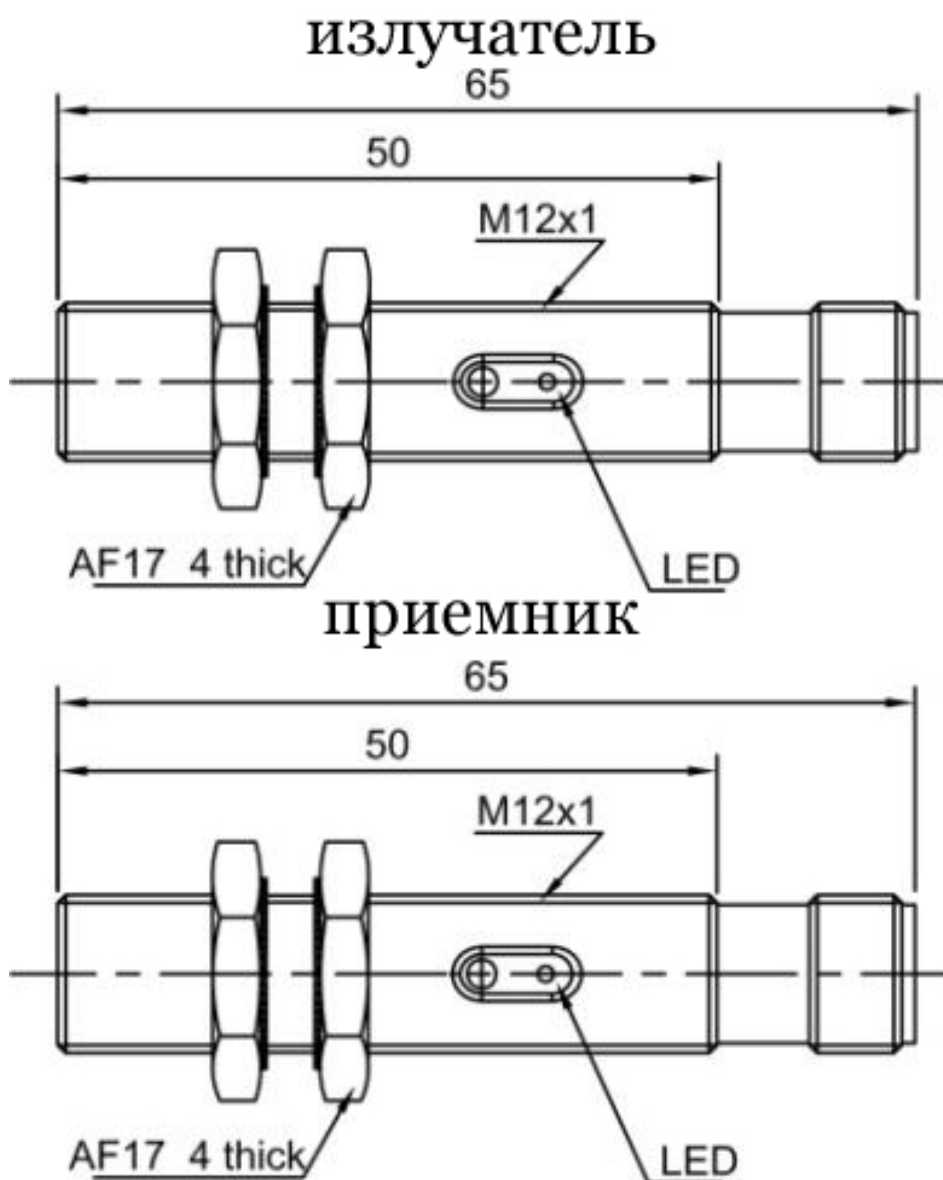


Рисунок 5


излучатель




NPN NO

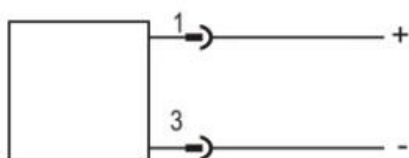


PNP NO

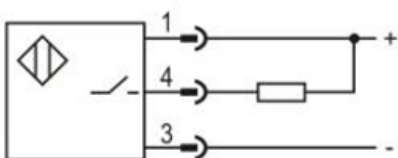


NPN NC

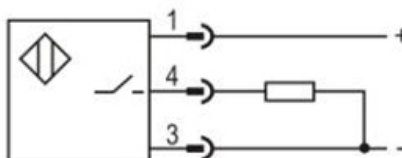

PNP NC

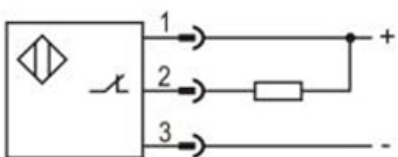

NPN NO+NC

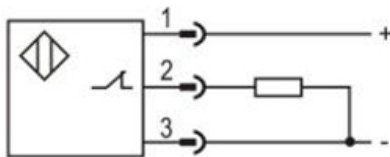

PNP NO+NC

