Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PTL-DM5SKT3-D Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	5000
Длина волны, нм	880
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	3000
Материал корпуса	Пластик

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	24 ... 240 / 12 ... 240
Размер прямоугольного корпуса, мм	88x25x65
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Клеммник
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Реле
Тип напряжения питания	AC/DC
Функция переключения	ИЛИ Переключающий
Частота переключения, Гц	15

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



Рисунок 2



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

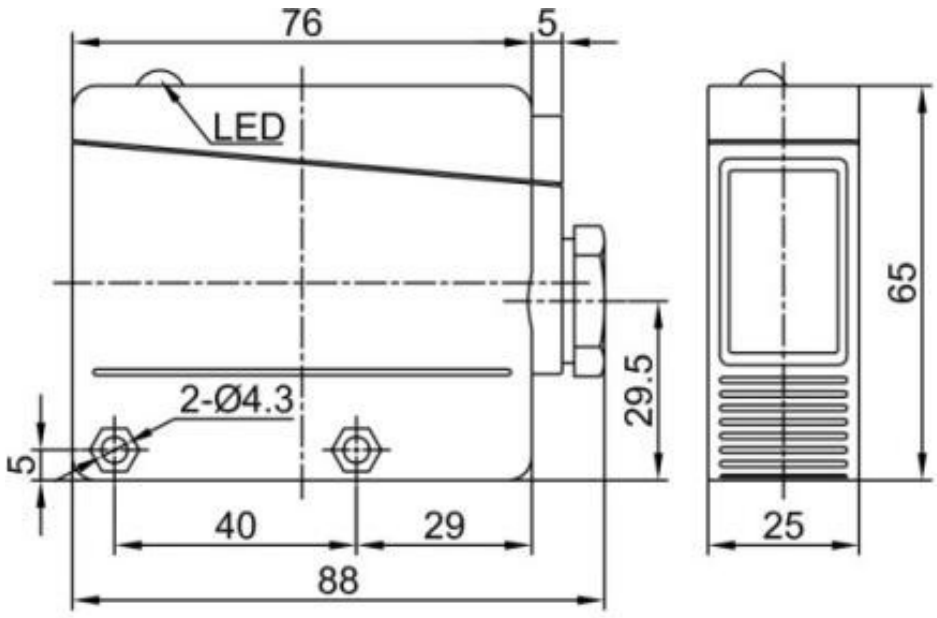


Рисунок 5

