



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR18-DM3ATO Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	3000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	70
Индикация	Есть



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, mA	300
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	АС
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



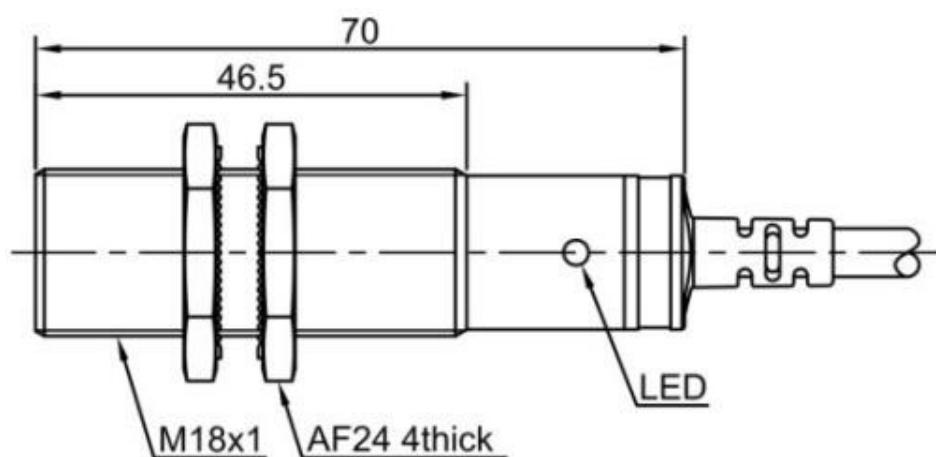


Рисунок 5

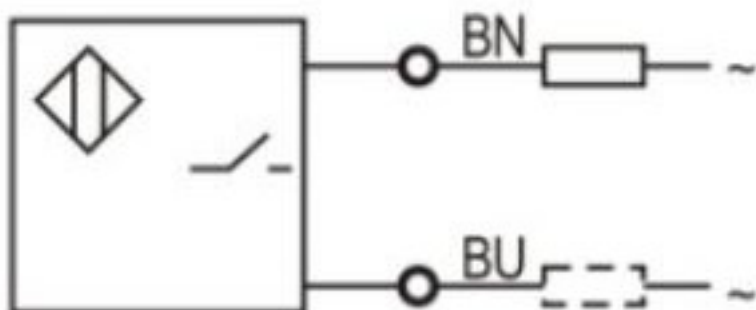

NO

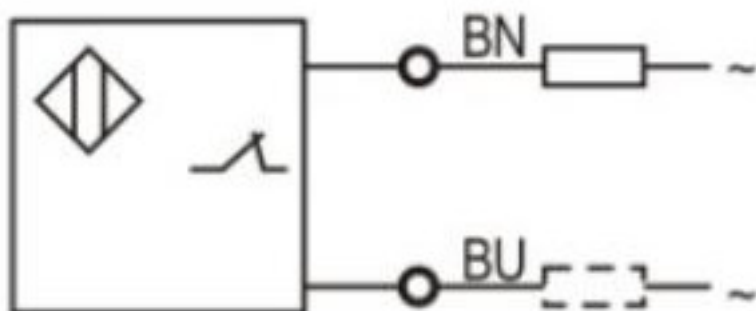

NC