



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30-DM5DNC Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	5000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	62
Индикация	Есть



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4

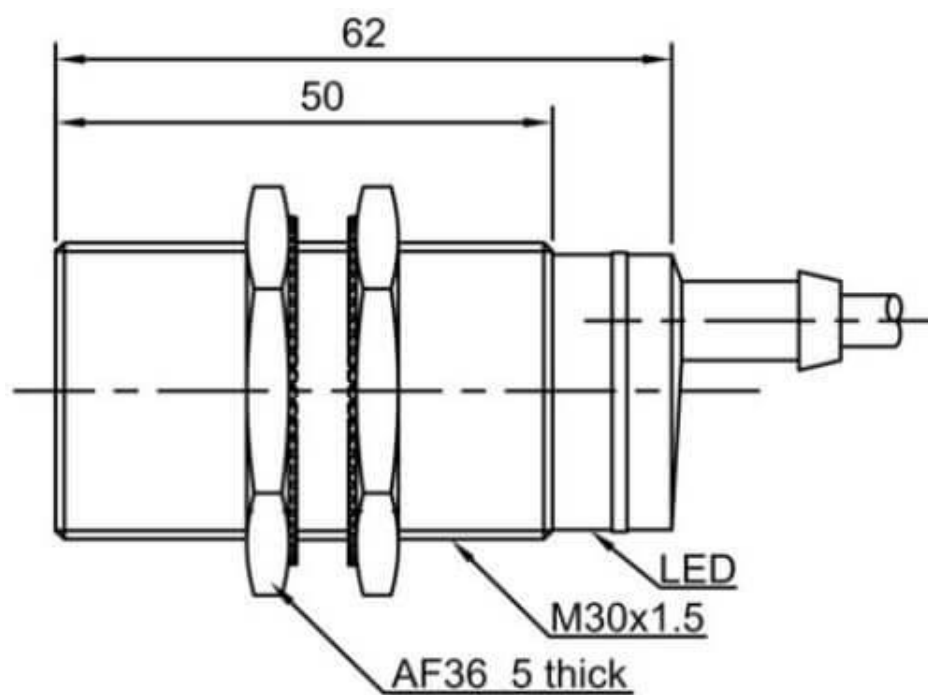


Рисунок 5

