Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30S-BC100ATC Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	1000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Длина цилиндрического корпуса, мм	72
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	300
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	20 ... 250
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Другой
Тип напряжения питания	AC
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

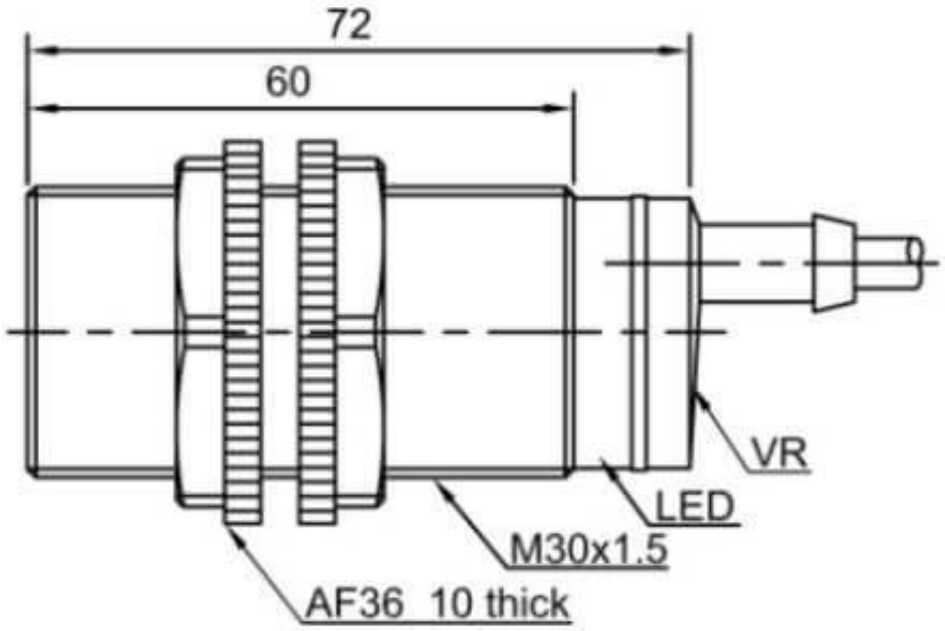


Рисунок 3



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 5

