



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR18S-BC40DNC Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	400
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880



Длина цилиндрического корпуса, мм	53,5
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1



Рисунок 2





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 3



Рисунок 4



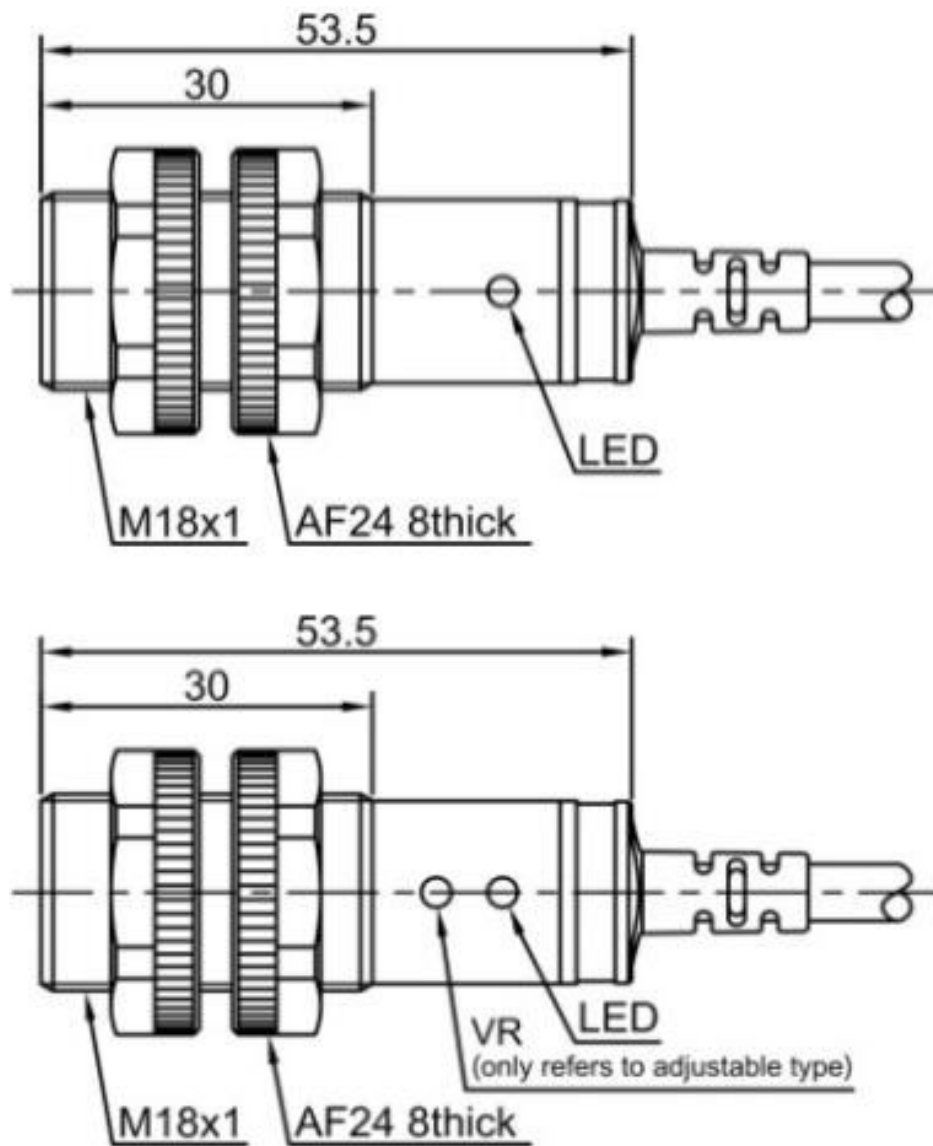



Рисунок 5

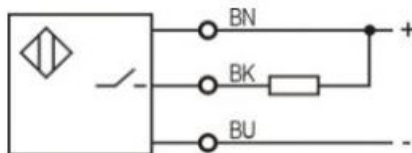


NPN NO

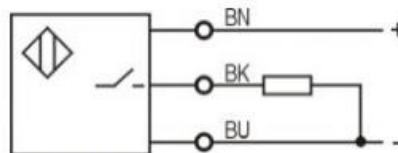


PNP NO

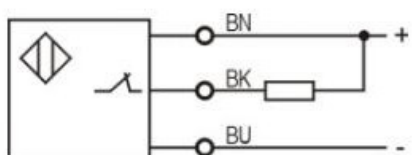


NPN NC

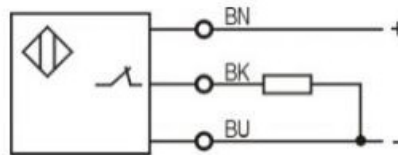

PNP NC

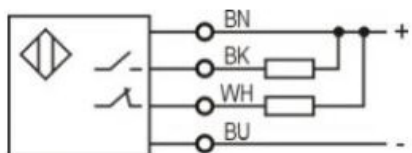

NPN NO+NC

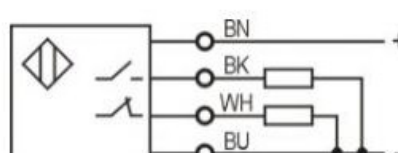

PNP NO+NC