



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR12S-BC15DNO-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	150
Диаметр резьбового корпуса, мм	M12x1
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	65



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



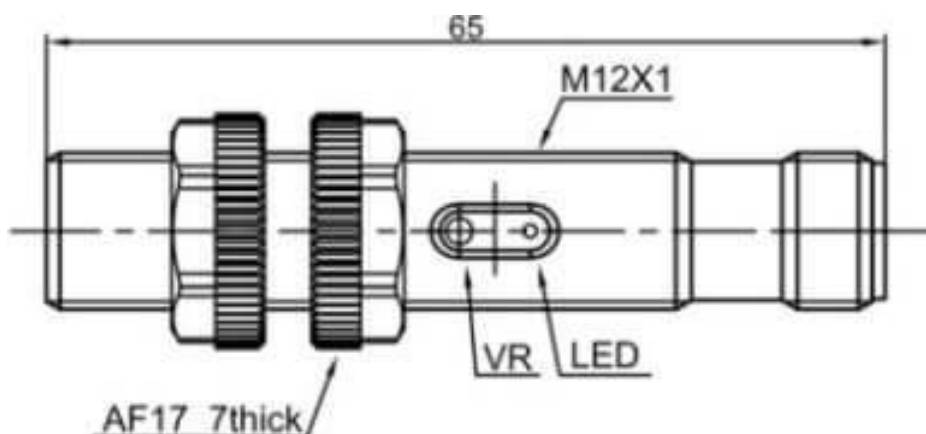



Рисунок 5

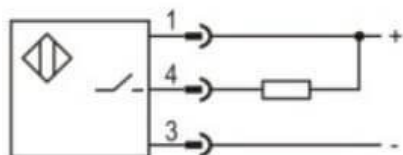


NPN NO

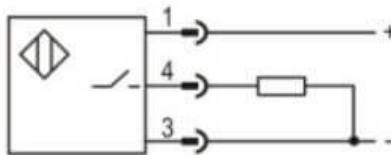

PNP NO

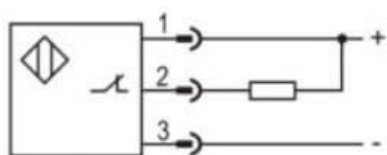

NPN NC

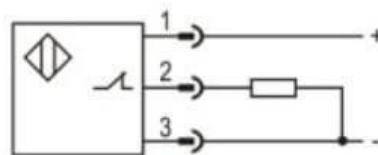

PNP NC

