



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PR30-BC100DPR-E2 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	1000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина волны, нм	880
Длина цилиндрического корпуса, мм	80
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



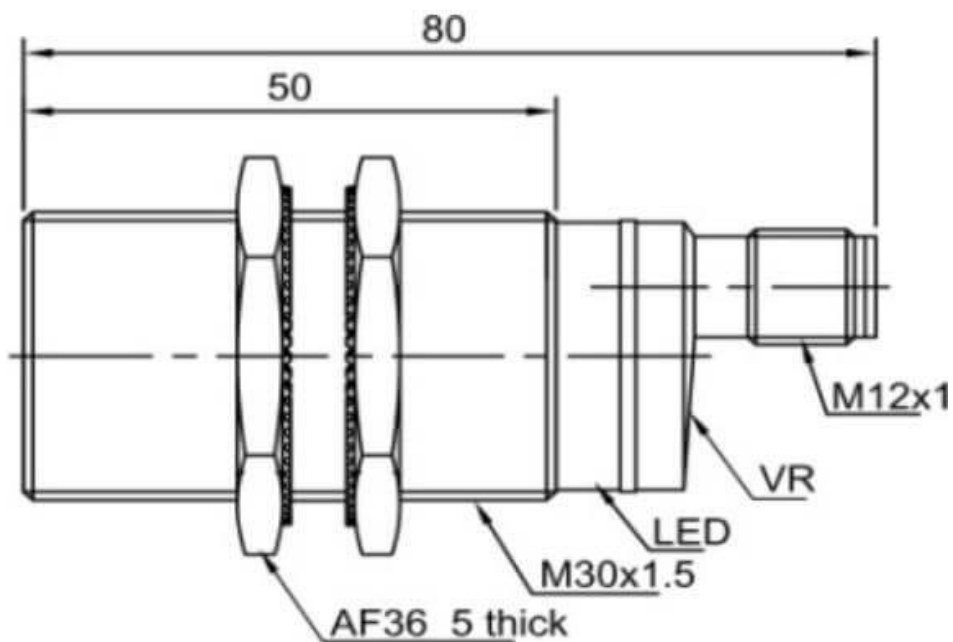



Рисунок 5

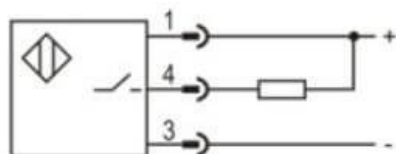


NPN NO

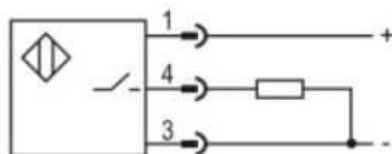


PNP NO

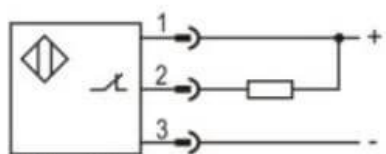


NPN NC

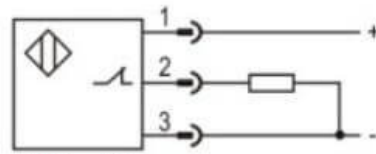

PNP NC

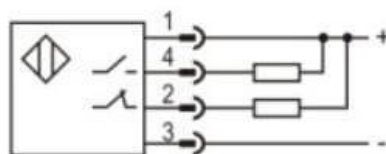

NPN NO+NC

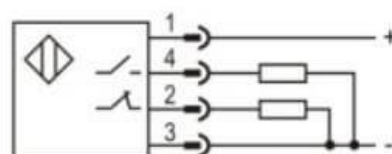

PNP NO+NC

