Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PSR-PM3DPBR Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	3000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	660

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Комбинированный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Поляризационный фильтр
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x15x36,5
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	1000

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

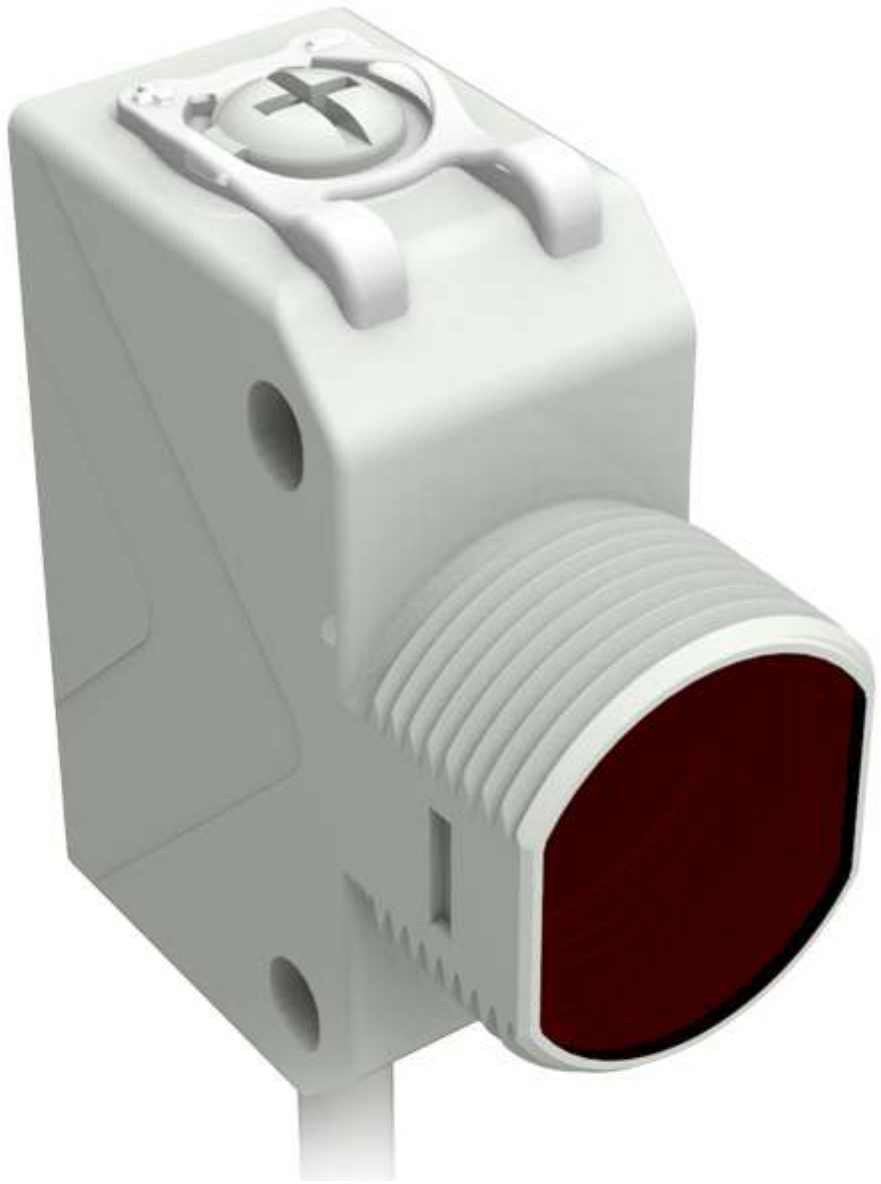


Рисунок 2


LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BU:-
BK:NPN
WH:-NC / +NO
P32705-B
IP67

Рисунок 3


LANBAO
PSR-BC30DNBR
UB:10-30V DC
Ie :200mA
Sn:30cm
BN:+
BK:NPN
WH:-NC | +NO
BU:_P32705-B
IP67

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 4

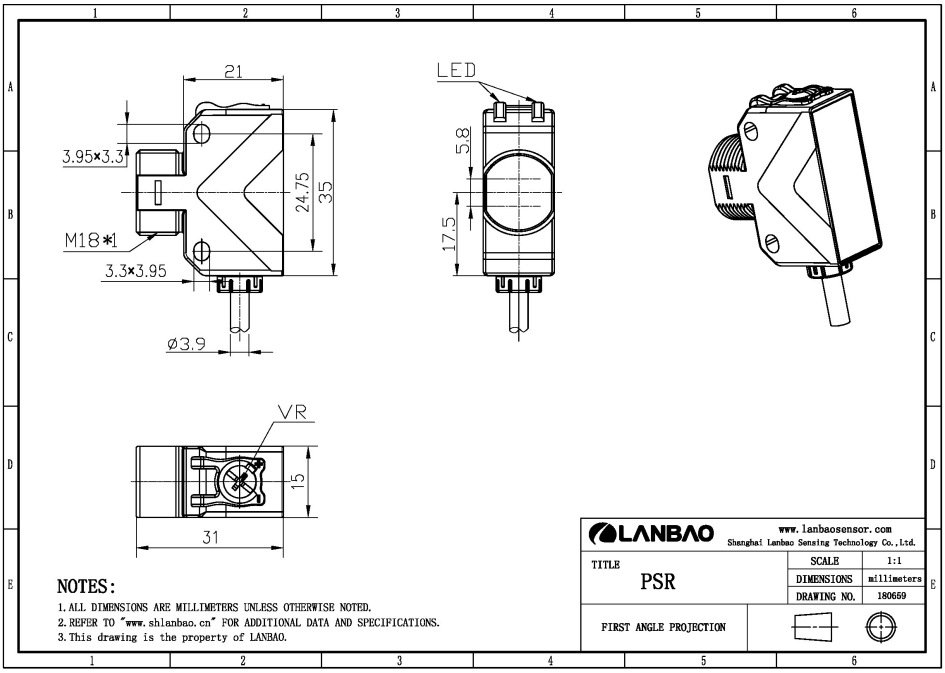


Рисунок 5

