Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



ПРОМСИТЕХ

Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

IL-VUD-L1500 Вибрационный датчик

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	1500
Класс защиты	1
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	2
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная температура процесса, °C	-30
Монтаж	1 PT
Напряжение питания, В	24
Плотность среды, кг/м³	700
Применение	Пищевая, химическая промышленность, ЖКХ
Способ подключения	Разъем
Среда	Жидкости
Степень защиты	IP65
Структура выхода	Двойное реле (DPDT)
Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	AC/DC

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Тип разъема	M20
Частота измерения, Гц	355 ... 365


Дополнительная информация

Рисунок 1

Вибрационный сигнализатор уровня жидких сред

Серия IL-VU – общепромышленное исполнение с релейным выходом

Стандартное «короткое» исполнение

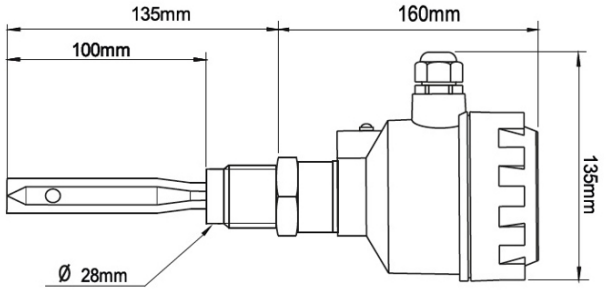

Исполнение с удлинением:
300мм
500мм
1000мм
1500мм
2000мм

