г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

IL-VPS Вибрационный датчик

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	170
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	25
Максимальная температура процесса, °C	150
Максимальное давление, МПа	1,6
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2
Напряжение питания, В	22 ... 265 / 20 ... 46
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Контроль уровня заполнения инертными материалами пневмокамерных насосов, стекольная, химическая пром
Способ подключения	Разъем
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP67
Структура выхода	Двойное реле (DPDT)

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	AC/DC
Тип разъема	M20
Частота измерения, Гц	380


Дополнительная информация

Рисунок 1


Одноштыревой сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL-VP – общепром. или взрывозащищенное исполнение Ex

Стандартное «короткое» исполнение

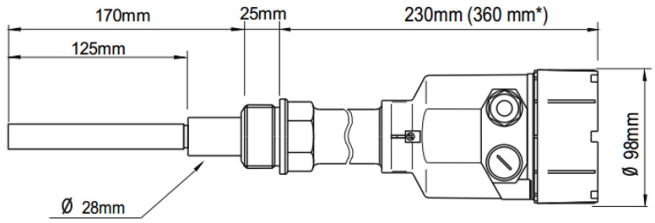

Исполнение с удлинением:
300 мм
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм
3000 мм
4000 мм

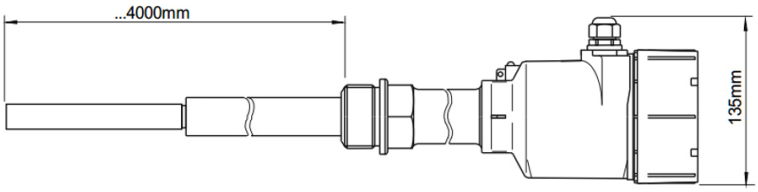

Размер частиц среды измерения не более 25 мм!