г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Вибрационный датчик предельного уровня **IL-VM-N-Ex-L1000**

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	1000
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	8
Максимальная температура процесса, °C	150
Максимальное давление, МПа	1
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2
Напряжение питания, В	22 ... 265 / 20 ... 46
Особенности	Взрывозащищенное исполнение
Плотность среды, кг/м³	10
Применение	Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность
Способ подключения	Разъем
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP67

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Структура выхода	Двойное реле (DPDT)
Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	AC/DC
Тип разъема	M20
Частота измерения, Гц	160


Дополнительная информация

Рисунок 1


Вибрационный сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL-VM-N – в общепром. или взрывозащищенное исполнение Ex

Стандартное «короткое» исполнение

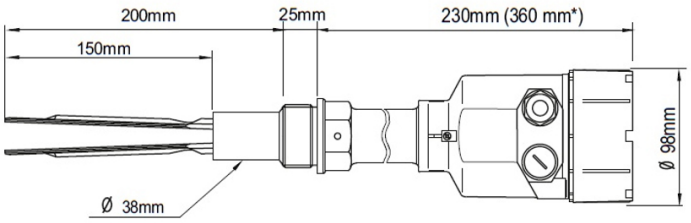

Исполнение с удлинением:
300 мм
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм
3000 мм
4000 мм

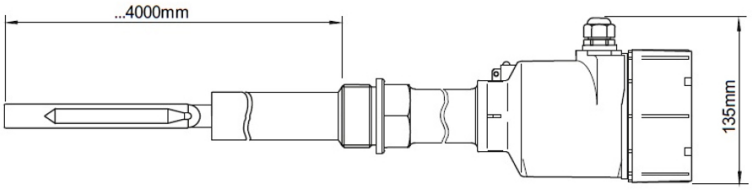

Размер частиц среды измерения не более 8 мм!