Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Поплавковый датчик уровня INNOLevel **IL-BA-H-P16-P**

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Корпус	Поплавковый
Материал корпуса	Пластмасса
Исполнение	Горизонтальное исполнение
Длина кабеля, м	0,5
Максимальная температура процесса, °C	80
Минимальная температура процесса, °C	-20
Тип напряжения питания	AC/DC
Напряжение питания, В	220 / 24


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Максимальный рабочий ток, мА	700
Особенности	Сигнализатор уровня
Резьбовое соединение	M16
Степень защиты	IP67


Дополнительная информация

Рисунок 1

IL-BA-H-P1/2NPT-P(IL-BA-H-P1/2NPT-F)

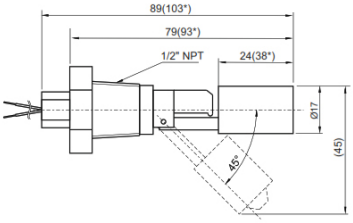


IL-BA-H-P16-P(IL-BA-H-F16-F)



* - Размеры для исполнений датчиков с поплавком из PVDF

IL-BA-H-S1/2NPT-S



IL-BA-H-P20-P

