Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR18-CM1D2NB-E5 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальное расстояние срабатывания, мм	1000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	60
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина цилиндрического корпуса, мм	78,3
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	5
Структура выхода	2xPNP
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Максимальная рабочая температура, °С	70
Минимальная рабочая температура, °С	-25
Слепая зона, мм	0 ... 60
Способ параметризации	С функцией обучения
Степень защиты	IP67
Ультразвуковая частота, кГц	200

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

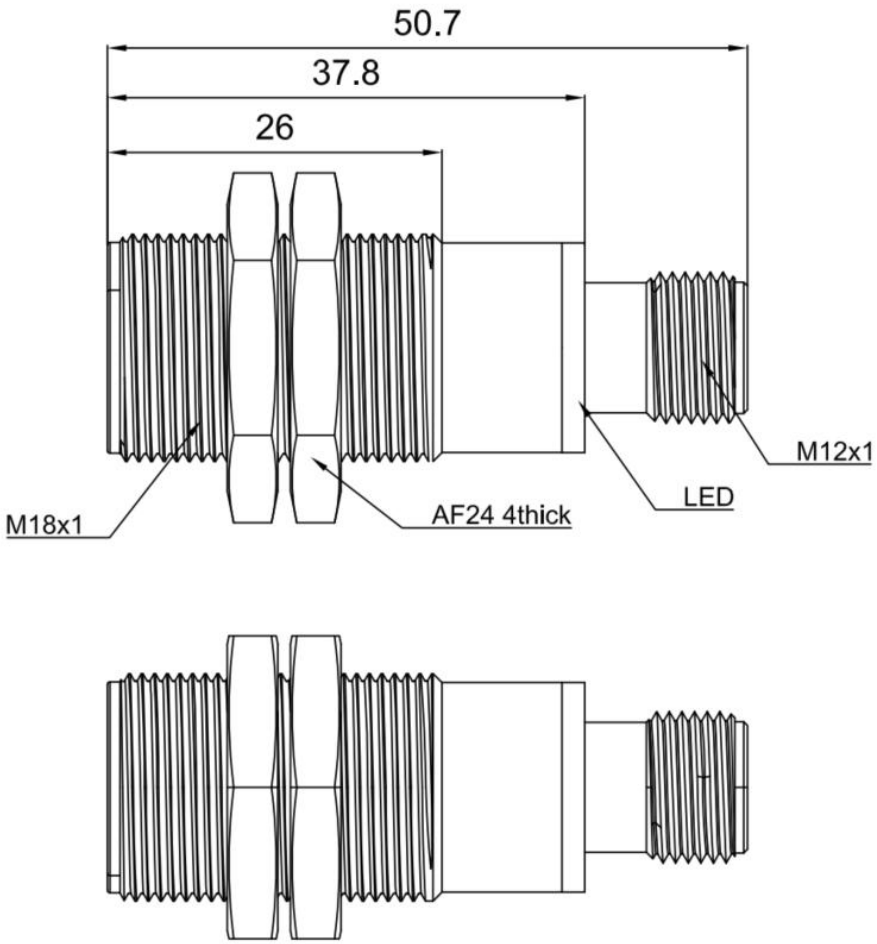

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

