Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM6DPR4B-E5 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики


Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	6000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	350
Монтаж	Невстраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина цилиндрического корпуса, мм	132
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	10 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	5

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Тип выходного сигнала	PNP + RS485
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	300
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 350
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Ультразвуковая частота, кГц	65

Дополнительная информация

Рисунок 1

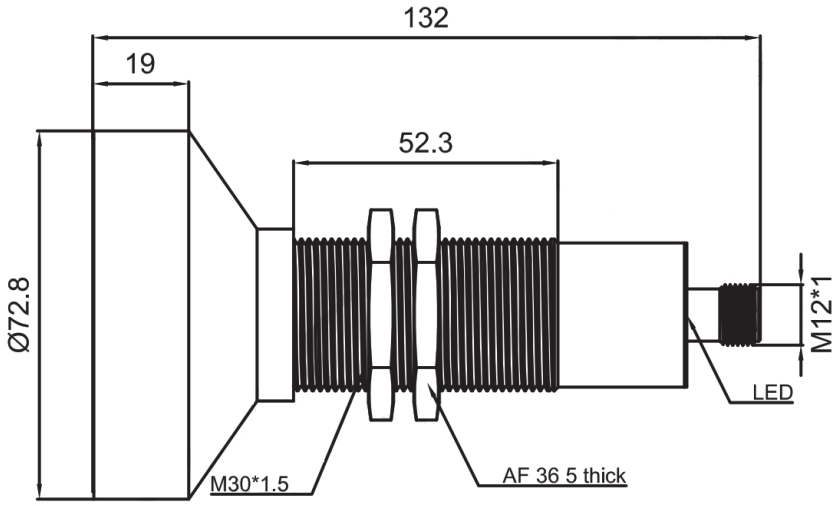

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

