Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM6DU5-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	6000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	350
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина цилиндрического корпуса, мм	132
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	10 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по напряжению, В	0 ... 5
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	300
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 350
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Ультразвуковая частота, кГц	65

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

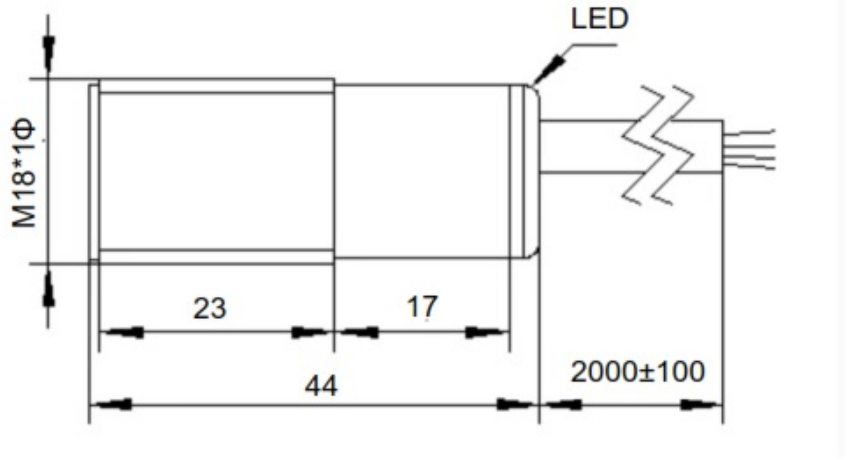


Рисунок 2

