Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



US40-CC50DU10-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Прямоугольный
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	500
Минимальное расстояние срабатывания, мм	40
Монтаж	Встраиваемый
Размер прямоугольного корпуса, мм	40x40x40
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	20 ... 30

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по напряжению, В	0 ... 10
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	50
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 40
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	20

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

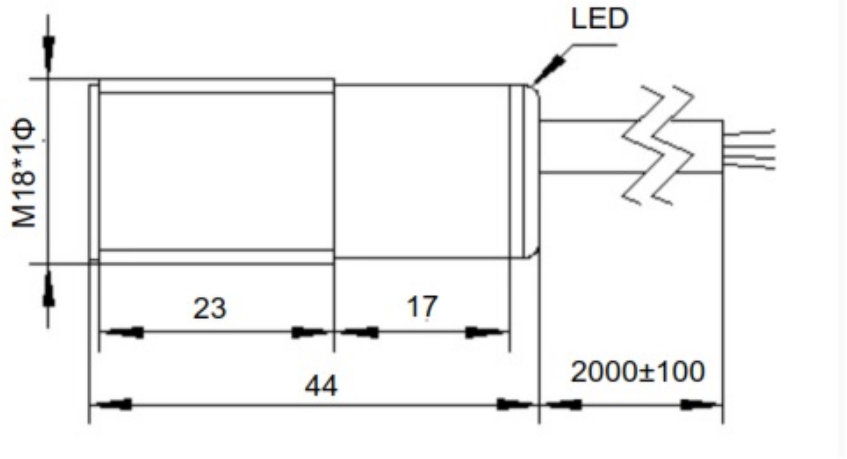


Рисунок 2

