



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM4DT-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	4000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	200
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина цилиндрического корпуса, мм	105



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	9 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Коммуникационный интерфейс
Структура выхода	TTL 232
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	300
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 200
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	3

Дополнительная информация

Рисунок 1



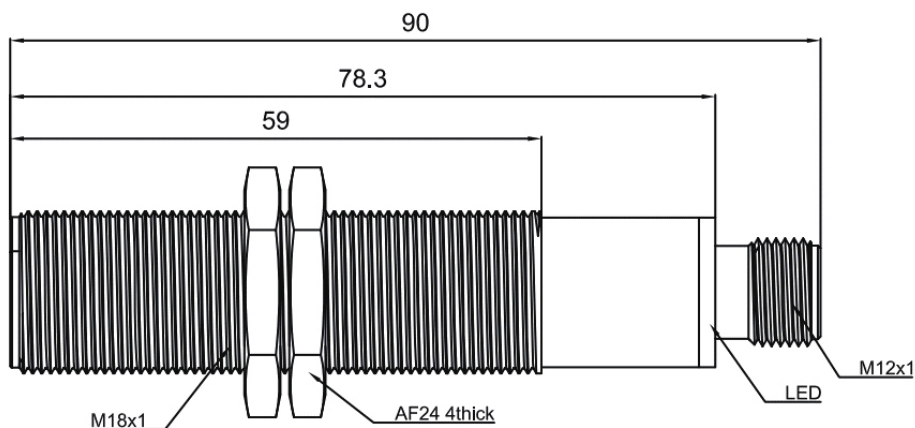


Рисунок 2

NPN



PNP

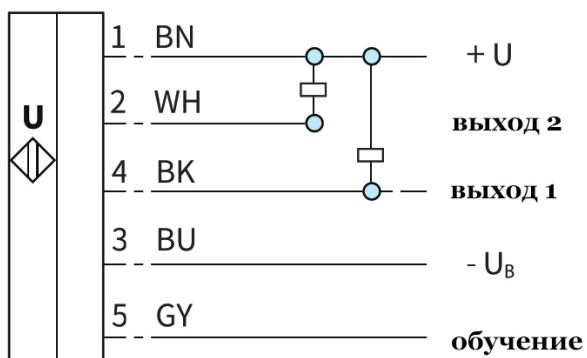