



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru



## UR30-CM4DPB Ультразвуковой датчик

### Технические характеристики

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Бренд                                    | Lanbao                   |
| Корпус                                   | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса                         | Латунь                   |
| Максимальное расстояние срабатывания, мм | 4000                     |
| Минимальное расстояние срабатывания, мм  | 200                      |
| Монтаж                                   | Встраиваемый             |
| Диаметр резьбового корпуса, мм           | M30x1,5                  |
| Длина цилиндрического корпуса, мм        | 105                      |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция


г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Тип напряжения питания               | DC                             |
| Напряжение питания, В                | 9 ... 30                       |
| Ток потребления, не более, мА        | 25                             |
| Количество контактов                 | 4                              |
| Структура выхода                     | PNP                            |
| Функция переключения                 | НО или НЗ (Программируемый)    |
| Способ подключения                   | Кабель                         |
| Время отклика, мс                    | 300                            |
| Длина кабеля, м                      | 2                              |
| Индикация                            | Есть                           |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70                             |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25                            |
| Слепая зона, мм                      | 0 ... 200                      |
| Способ параметризации                | С помощью управляющего провода |
| Степень защиты                       | IP67                           |
| Частота переключения, Гц             | 3                              |



## Дополнительная информация

**Рисунок 1**

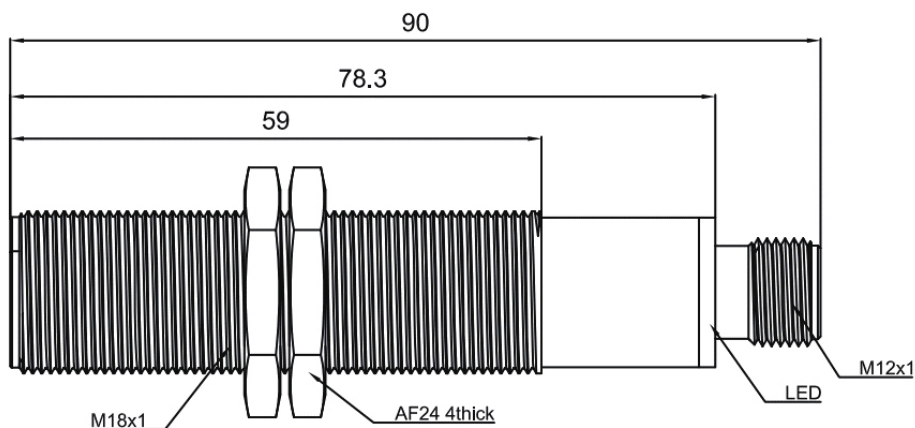

**Рисунок 2**

## NPN

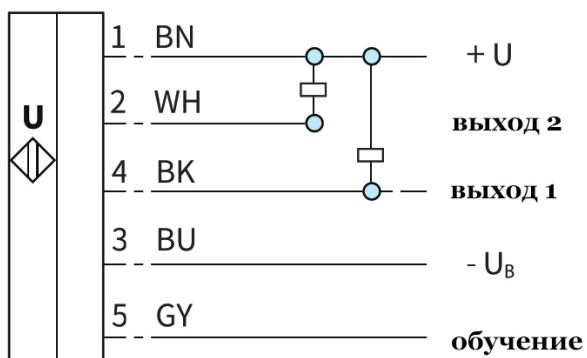

## PNP

