г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM3DT-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	3000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	180
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина цилиндрического корпуса, мм	85,5
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Коммуникационный интерфейс
Структура выхода	TTL 232
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	110
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 180
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация

Рисунок 1

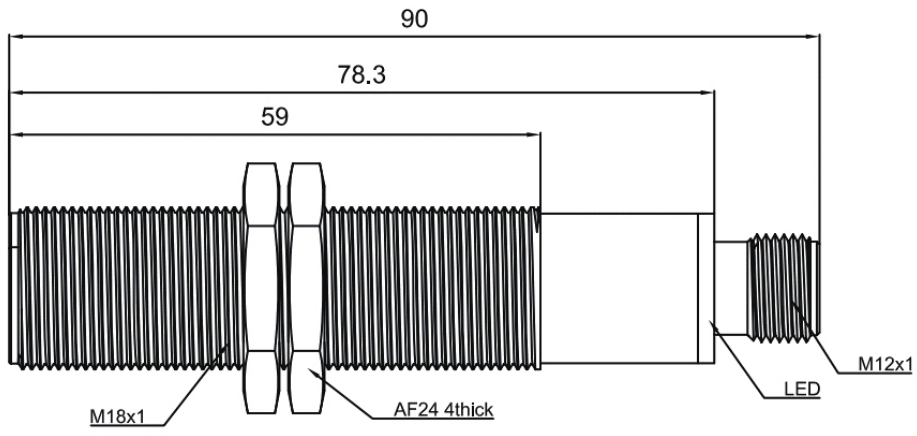
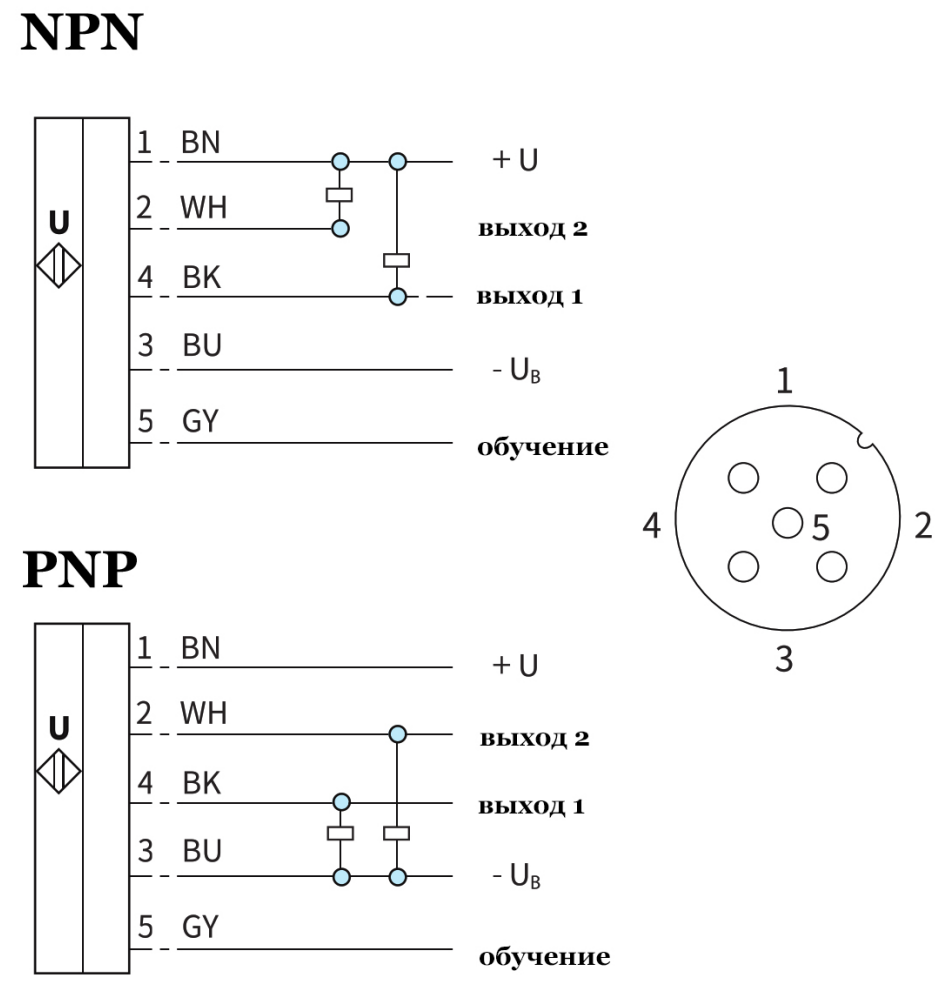


Рисунок 2


NPN
U
1 BN
2 WH
4 BK
3 BU
5 GY
+ U
выход 2
выход 1
- UB
обучение
PNP
U
1 BN
2 WH
4 BK
3 BU
5 GY
+ U
выход 2
выход 1
- UB
обучение
1
2
3
4
5