Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM3DT Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	3000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	180
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Длина цилиндрического корпуса, мм	88
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Коммуникационный интерфейс
Структура выхода	TTL 232
Способ подключения	Кабель
Время отклика, мс	110
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 180
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

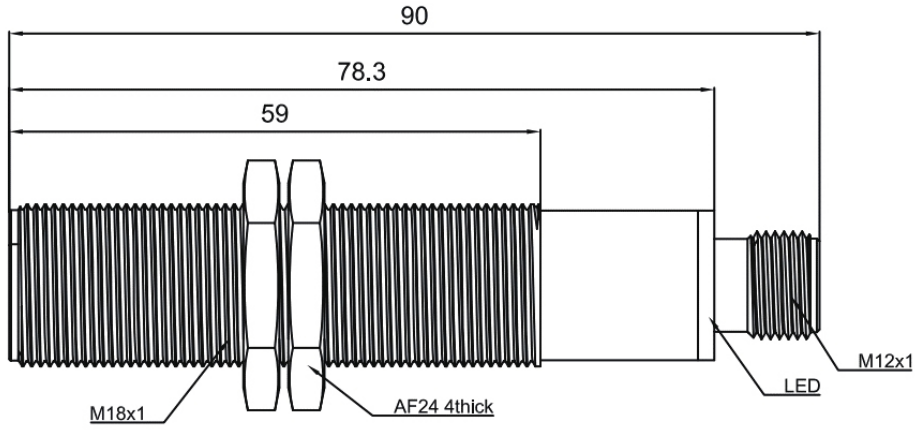


Рисунок 2

