Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# **UR30-CM2DU5-E2** Ультразвуковой датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Максимальное расстояние срабатывания, мм | 2000 |
| Минимальное расстояние срабатывания, мм | 180 |
| Монтаж | Встраиваемый |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M30x1,5 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 85,5 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 15 ... 30 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Ток потребления, не более, мА | 25 |
| Количество контактов | 4 |
| Тип выходного сигнала | Аналоговый |
| Аналоговый выход по напряжению, В | 0 ... 5 |
| Способ подключения | Разъем |
| Тип разъема | M12 |
| Время отклика, мс | 100 |
| Индикация | Есть |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25 |
| Слепая зона, мм | 0 ... 180 |
| Способ параметризации | С помощью управляющего провода |
| Степень защиты | IP67 |
| Частота переключения, Гц | 10 |

## Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 1**

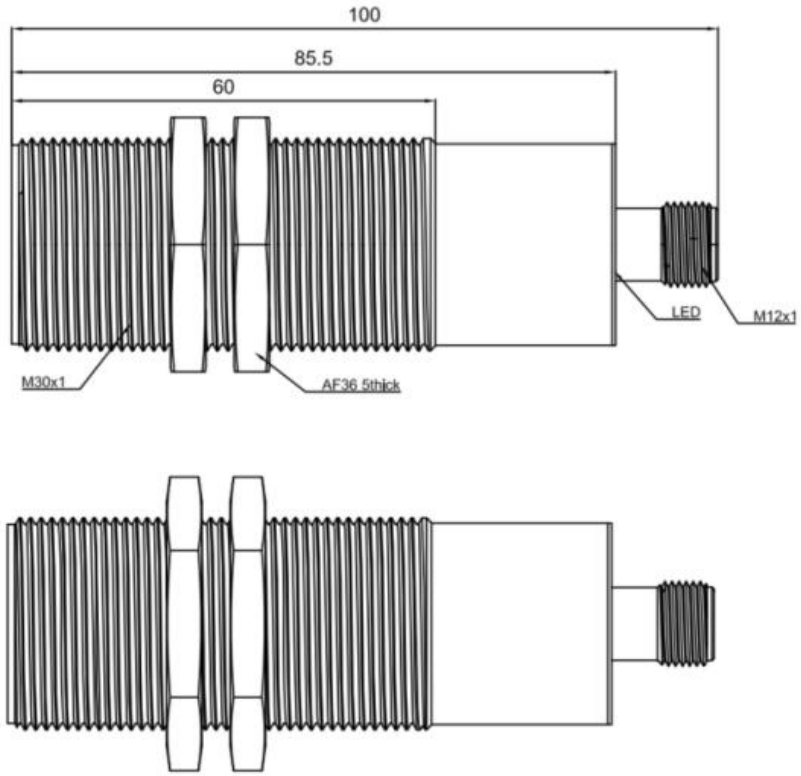



**Рисунок 2**

