Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM2DU10S-E5 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	2000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	120
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5
Длина цилиндрического корпуса, мм	85,5
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	9 ... 30

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по напряжению, В	0 ... 10
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	50
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 120
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	20

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

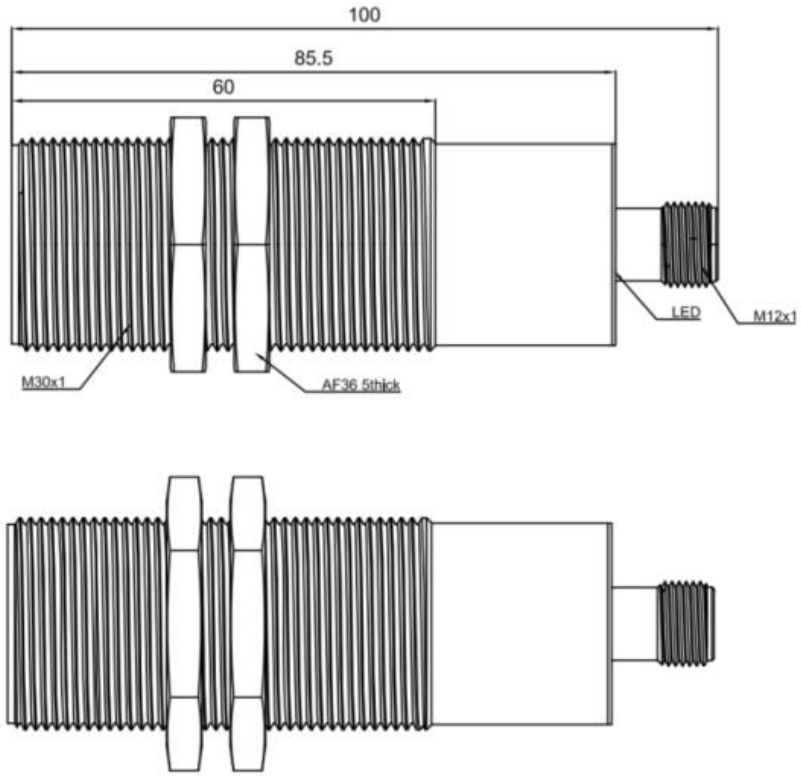


Рисунок 2

