Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR30-CM2DU10 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	2000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	180
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M30x1,5

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Длина цилиндрического корпуса, мм	88
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	15 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Аналоговый
Аналоговый выход по напряжению, В	0 ... 10
Способ подключения	Кабель
Время отклика, мс	100
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 180
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

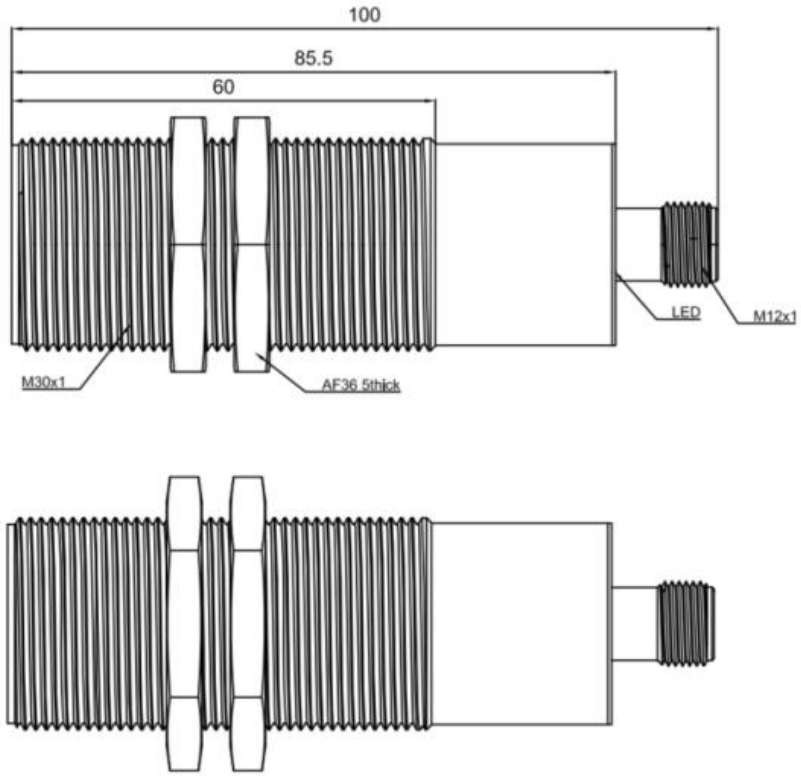


Рисунок 2

