Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



UR18-CM1DT-E2 Ультразвуковой датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Материал корпуса	Латунь
Максимальное расстояние срабатывания, мм	1000
Минимальное расстояние срабатывания, мм	60
Монтаж	Встраиваемый
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина цилиндрического корпуса, мм	78,3
Тип напряжения питания	DC

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Напряжение питания, В	15 ... 30
Ток потребления, не более, мА	25
Количество контактов	4
Тип выходного сигнала	Коммуникационный интерфейс
Структура выхода	TTL 232
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Время отклика, мс	100
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Максимальная рабочая температура, °C	70
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Слепая зона, мм	0 ... 60
Способ параметризации	С помощью управляющего провода
Степень защиты	IP67
Частота переключения, Гц	10

Дополнительная информация

Рисунок 1

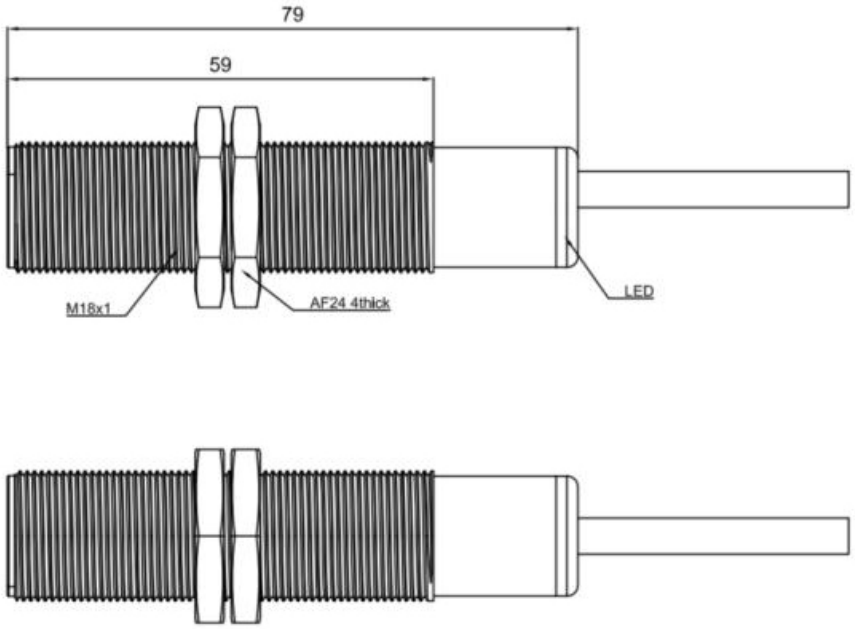


Рисунок 2

