



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru



## UR18-CM1DNB-E2 Ультразвуковой датчик

### Технические характеристики


|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Бренд                                    | Lanbao                   |
| Корпус                                   | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса                         | Латунь                   |
| Максимальное расстояние срабатывания, мм | 1000                     |
| Минимальное расстояние срабатывания, мм  | 60                       |
| Монтаж                                   | Встраиваемый             |
| Диаметр резьбового корпуса, мм           | M18x1                    |
| Длина цилиндрического корпуса, мм        | 78,3                     |



|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Тип напряжения питания               | DC                             |
| Напряжение питания, В                | 15 ... 30                      |
| Ток потребления, не более, мА        | 25                             |
| Количество контактов                 | 4                              |
| Структура выхода                     | NPN                            |
| Функция переключения                 | НО или НЗ (Программируемый)    |
| Способ подключения                   | Разъем                         |
| Тип разъема                          | M12                            |
| Время отклика, мс                    | 100                            |
| Индикация                            | Есть                           |
| Комплексная защита                   | Есть                           |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70                             |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25                            |
| Слепая зона, мм                      | 0 ... 60                       |
| Способ параметризации                | С помощью управляющего провода |
| Степень защиты                       | IP67                           |
| Частота переключения, Гц             | 10                             |

## Дополнительная информация

**Рисунок 1**

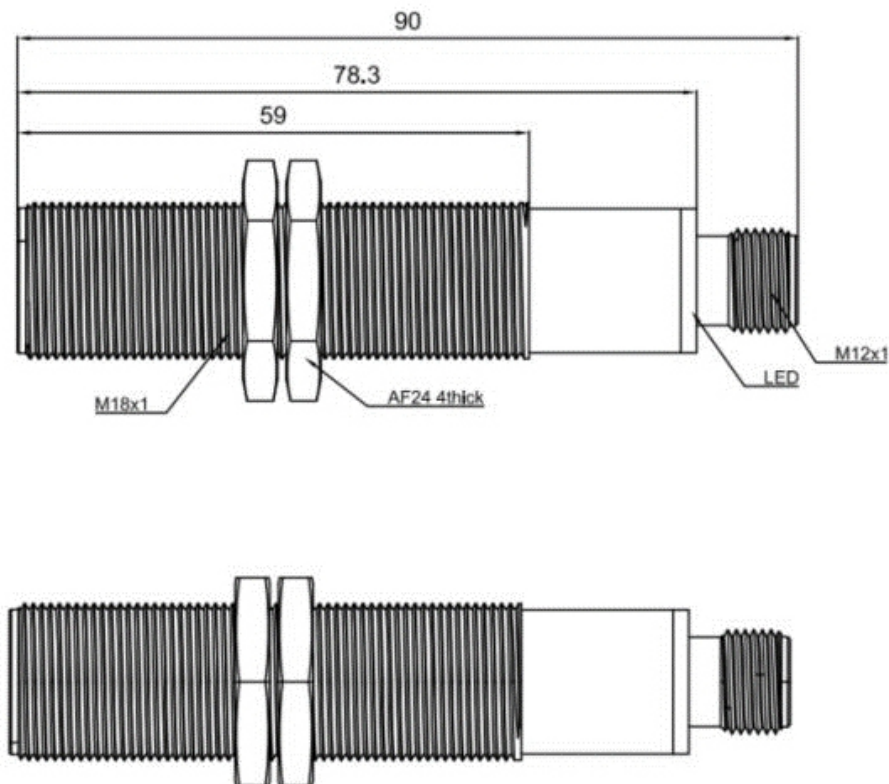

**Рисунок 2**

